



DENTRO DE VANO

INSTALACIÓN



75 kg

CAPACIDAD  
DE CARGA  
POR CARRO



LONA

MATERIAL DE  
PUERTA



DENTRO DE VANO

INSTALACIÓN



96 HORAS

RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN



\* G°6

NORMA  
UNE - EN



LN 150 nylon



Sistema corredizo colgante con rodamiento de acero templado revestido en nylon para cortinas plegables. Compuesto de 1 corredera de alta resistencia y durabilidad. Testeada para funcionamiento continuo en ambientes industriales.

### USOS

Cierres de camiones con lona, telones, cortinas plegables.

### CUALIDADES



- | Rodamientos Revestidos en Nylon, permitiendo un deslizamiento más suave y silencioso. No requieren lubricación ni mantención.
- | Soporta cargas de hasta 75 kg por carro, ideal para cortinas colgantes de mediana dimensión (Lonas).
- | Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.
- | Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.
- | Se puede usar para lonas dentro o fuera de Vano.
- | Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

## LN 150 NYLON

10100270150



Mínimo de despacho: 50 sets

- A** 1 Conjunto chasis LN 150
- B** 1 Placa de montaje
- C** 2 Pernos
- D** 2 Tuercas seguridad

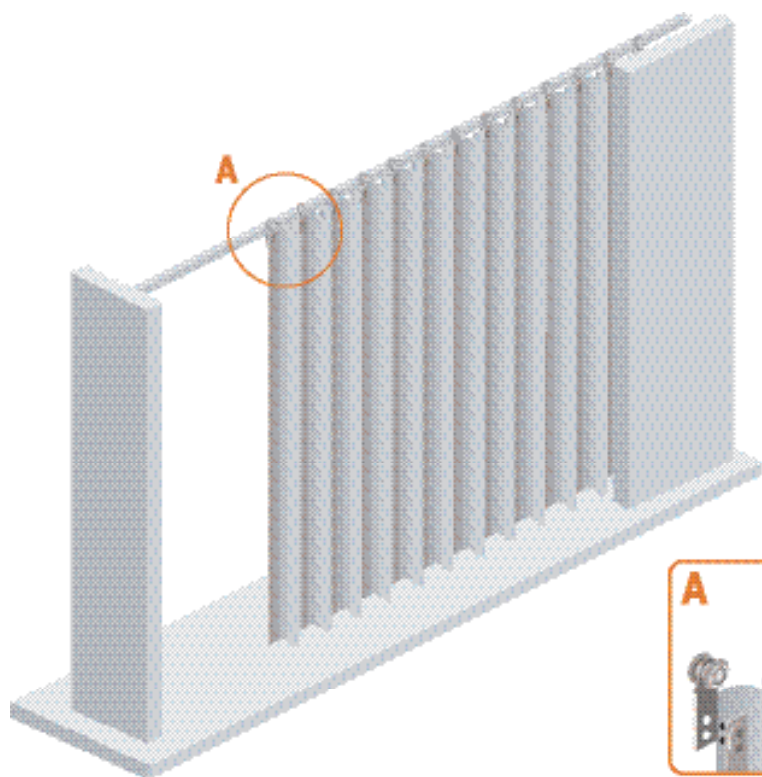

Vista Frontal

Vista Lateral

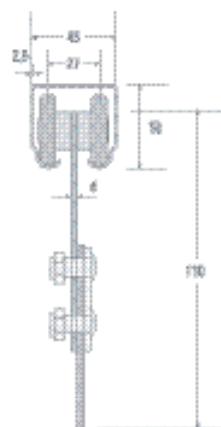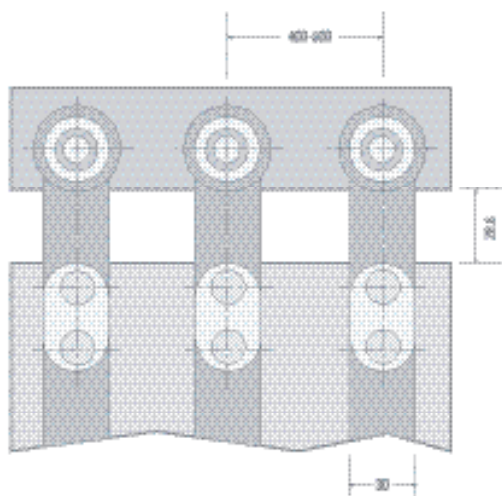

RIEL U 150 ACERO

Negro 6 m. 10100660021

Gal 6 m. 10100660022

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.  
(\* ) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

✉ CHILE  
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA  
info@ducasse.com.ar

PERÚ  
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA  
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL  
info@ducasse.com.br

MÉXICO  
info@ducasse.com.mx