

DN-80 Oculto LT

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02 Atributos

- » Fijación embutida en el canto de la puerta que permite prescindir de cenefas, reduciendo al mínimo la luz entre la puerta y el riel.
- » Sistema para hojas en madera.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios. Opción de instalarlo oculto en el cielorraso.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual que logra el guiado de la puerta en forma oculta sin necesidad de fijar rieles al piso.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquema).
- » Tapas plásticas opcionales de terminación para extremos de riel, o riel con cenefa corta.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso. *
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

A tener en cuenta

03

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Requiere mecanizado para las cajas de fijación de los carros y el guiado inferior. (Ver esquema).
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Para puertas desde 29 mm de espesor. (Ver modo de fijación).



Código	Producto	Mín. Desp
10100217473	DN-80 oculto lt	10 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 Unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Unid.
10100910020	Tapa lat.riel U-21 (par)	30 pares

Herramientas necesarias



04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Herramienta de corte para madera (ranura ancho 9 mm).
- » Broca Hss 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.


Componentes DN-80 Oculto LT para una hoja

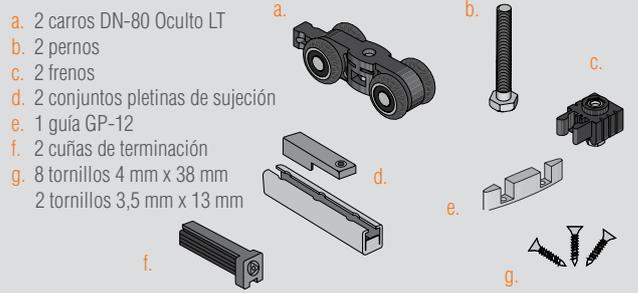


Esquemas de aplicación

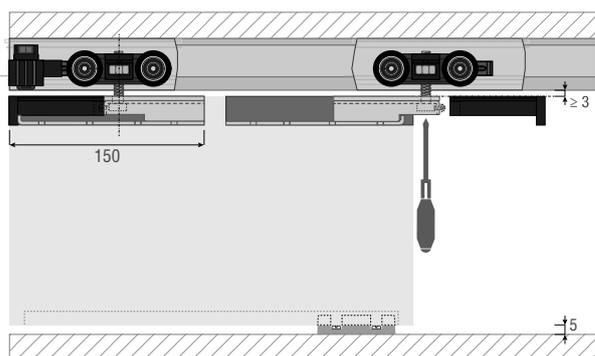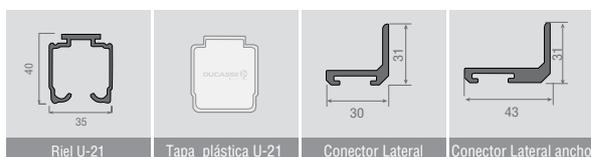


Vista Frontal

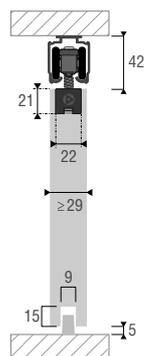

Fijación por dentro del vano

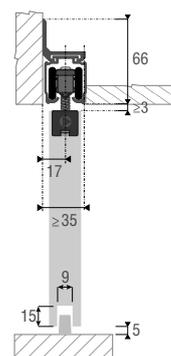

Fijación a muro

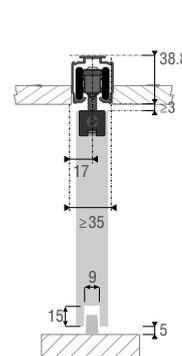

Fijación con riel oculto

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998.