

# DN-150 Easy Soft

## 01

Sistema corredizo de colgar con cierre suave para puertas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.



- » Garantiza el cierre total de la puerta en forma suave, evitando el rebote y la reapertura.
- » Permite instalar doble EASY SOFT, en la apertura y en el cierre.
- » Sistema de cierre suave incorporado al carro, que queda oculto en el interior del riel.
- » Sistema para hojas en madera o marco metálico.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Fijación al canto superior de la puerta que no requiere mecanizado.
- » Posibilidad de uso de conector lateral a muro, que encastra en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual que logra el guiado de la puerta en forma oculta sin necesidad de fijar rieles al piso.
- » Cenefa opcional de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquema).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.\*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

## 02 Atributos

### A tener en cuenta

- » Ver cuadro de configuraciones para la aplicación de uno o dos EASY SOFT.
- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de madera o con marco metálico.
- » Peso máximo por puerta 150 kg.
- » Para puertas de 30 a 50 mm de espesor. Según modo de fijación. (Ver esquema).
- » Requiere mecanizado para el guiado inferior.

## 03



Código	Producto	Min. Desp
10107026510	DN-150 easy soft	1 set
10107026520	Kit anexo Easy soft DN-150	1 set
40107270	Riel U-150 aluminio 5,8mts	1 tira

#### Accesorios Opcionales

10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107236	Cenefa 76mm U-150 aluminio 5,8mts	1 tira

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

## Herramientas necesarias

## 04


- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Herramienta de corte para madera (ranura ancho 10 mm).
- » Broca Hss 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Llave fija de 17 mm.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

► Para poder aplicar el sistema es necesario aplicar una de las siguientes configuraciones

Possible Configuraciones	Puerta MD 2 easy soft	Puerta MD 1 easy soft
DN150 easy soft	2	1
Kit anexo DN150 easy soft	0	1


#### Componentes DN-150 Easy Soft

- 1 cierre suave
- 1 activador
- 1 placa de fijación
- 1 guía GPR
- 1 llave segmenta
- ornillos

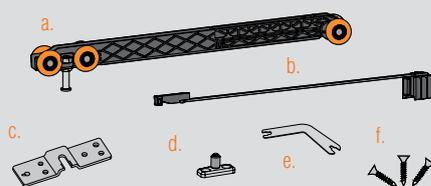


#### Componentes Kit anexo Easy soft DN-150


- 1 carro DN 150
- 1 placa de fijación
- 1 freno DN 150
- ornillos

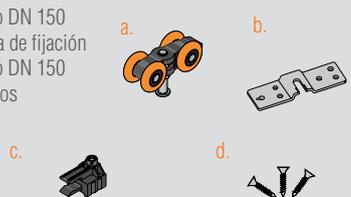

Esquemas de aplicación

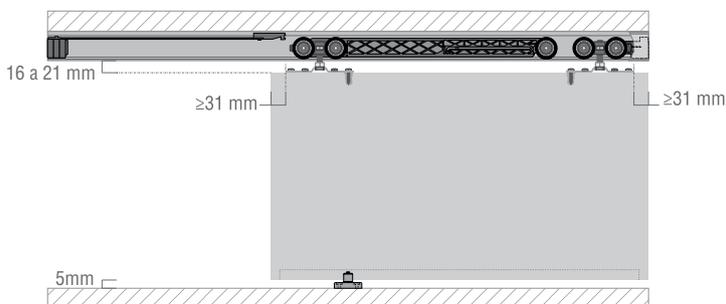

Para puertas a partir de 640 mm de ancho.

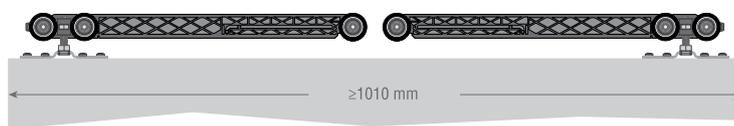

Para puertas a partir de 1010 mm de ancho.

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

\* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998.