

Kit VD-80




Código	Producto	Mín. Desp
10100218680	Kit pta de vidrio VD-80 2.30mts	1 kit

Herramientas necesarias **04**

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm.
- » Plomada.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.
- » Trincheta.

Componentes Kit VD-80

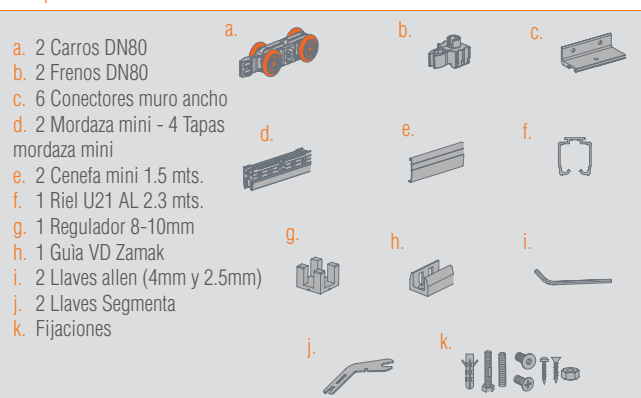

01 Conjunto de herrajes y riel para puertas corredizas colgantes de vidrio hasta 80 kg.




02 Atributos

- » Sistema corredizo para puertas de vidrio.
- » El Kit incluye todos los componentes necesarios para armar 1 puerta.
- » Posibilidad de montaje directamente al techo o lateralmente a pared con conectores incluidos en el kit.
- » Mordazas de fijación al vidrio de presión y perforado con bujes de nylon para una sujeción segura sin deslizamientos por dilatación de los materiales con cambios bruscos de temperatura.
- » Posee cenefa clipable a las mordazas entregando una estética unificada en todo el ancho de la puerta.
- » Frenos de posicionamiento en la apertura y cierre que limitan el recorrido y evitan deslizamientos involuntarios.
- » Los frenos quedan totalmente ocultos dentro del riel.
- » Guía al piso puntual en zamak con acabado anodizado y regulación de roce en nylon según espesor del cristal.
- » Tapas de terminación en las mordazas para un óptimo acabado.
- » Tapas de terminación para el riel que entregan una solución muy estética.
- » Rodamientos de acero templado recubiertos en nylon de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.
- » Riel y cenefa de aluminio con acabado anodizado natural.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.


03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 10 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).

Esquemas de aplicación

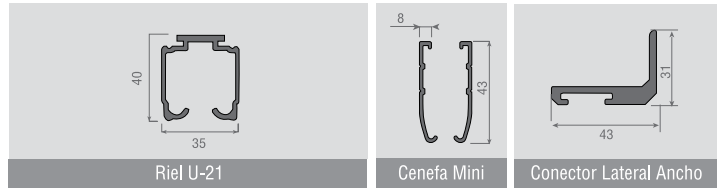


Aplicación con Cenefa Mordaza Mini 150mm

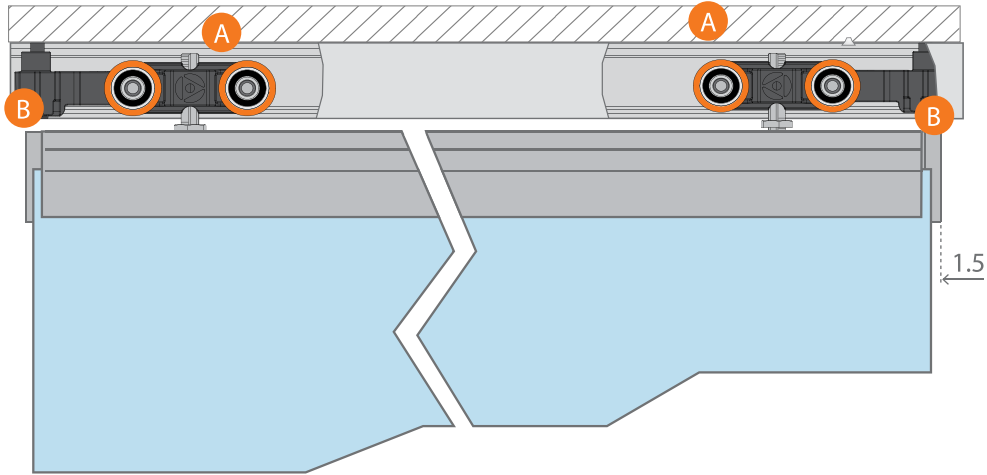


Vista Frontal


Medidas

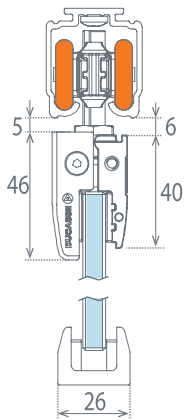

DN-80 VD
Riel U-21 Cenefa 66x8

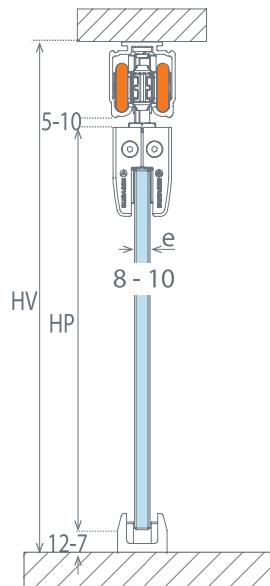

DN-80 VD
Conector Muro Ancho

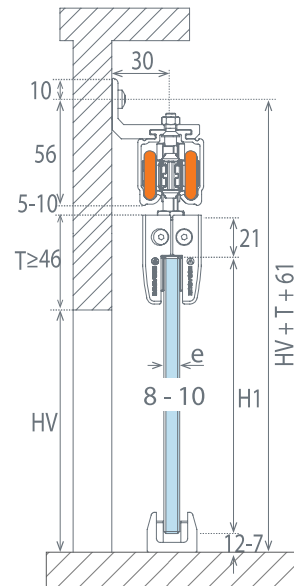

AV= Ancho vano | HV= Altura vano | H1= Altura vidrio | HP= Altura puerta

Vista Lateral