

DN-80 VD Mordaza Perforada



Código	Producto	Mín. Desp
10300001505	Mordaza perforada	1 set
10100217487	DN-80 vd a presión sin mordaza	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 Unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tiras
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tiras
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910015	Tope puerta vidrio	1 Unid.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Escuadra.
- » Llave Allen 3 mm y 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

Componentes DN-80 vd a presión sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
- b. 2 frenos
- c. 2 bujes

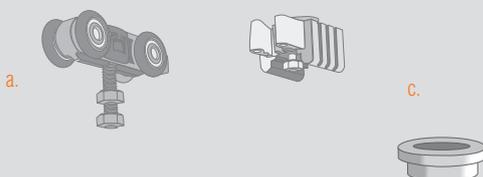

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.

02 Atributos




- » Mordaza para vidrio perforada que se fija a nivel, minimizando la luz entre el riel y el paño a 4 mm.
- » Tapas de terminación en acero inoxidable cepillado que proporcionan una terminación estética y ocultan las fijaciones.
- » Bujes de nylon que evitan el contacto del vidrio con las piezas metálicas y regulan en altura la posición del vidrio respecto a la mordaza.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastan en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon, que evita el uso de riel inferior.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquemas)
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa riel propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03 A tener en cuenta




- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Requiere de mecanizado para fijación perforada.

Componentes Mordaza perforada para 1 hoja


- a. 2 armado Mordaza perforada
- b. 4 tapas Mordaza perforada
- c. 2 seguros pernos
- d. 1 Regulador 8-10 Guía VD
- e. 1 regulador 12-13 guía VD
- f. 4 pernos parker inox M 5x16
- g. 1 llave Segmenta
- h. 1 guía VD
- i. 2 llaves Allen (3mm y 4 mm)
- j. tornillos tarugos y adhesivos

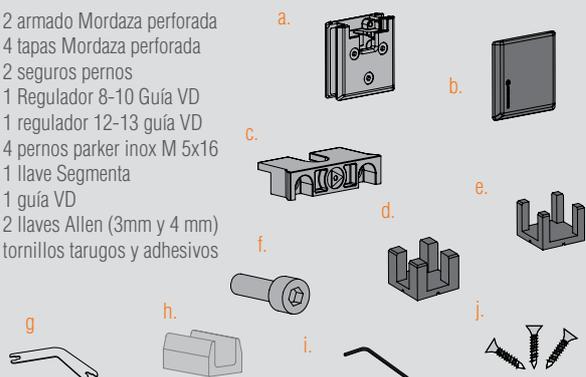


Esquemas de aplicación

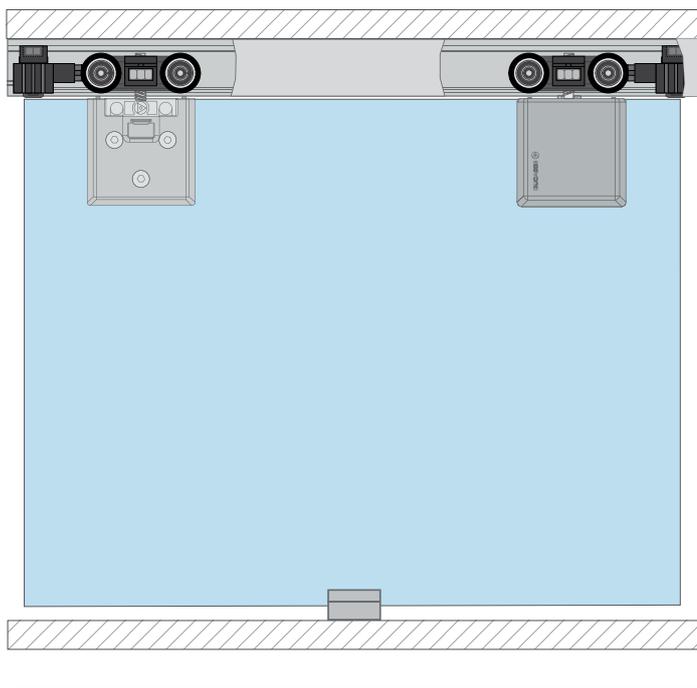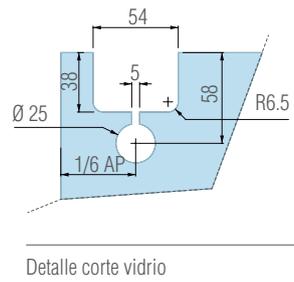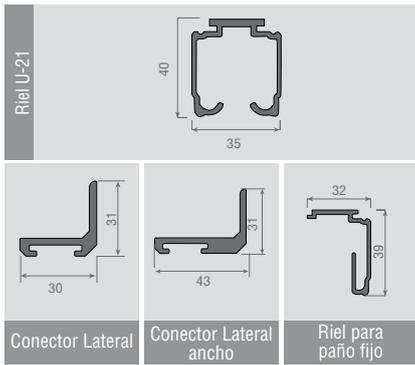


Vista Frontal

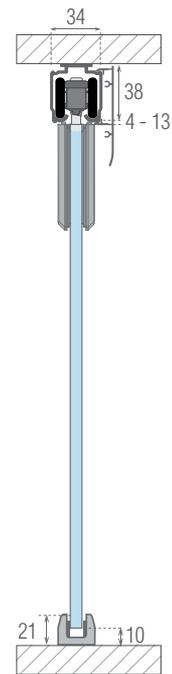


Vista Lateral

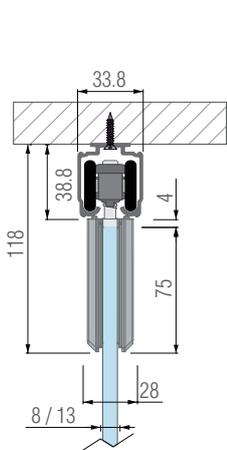


Instalación a Techo

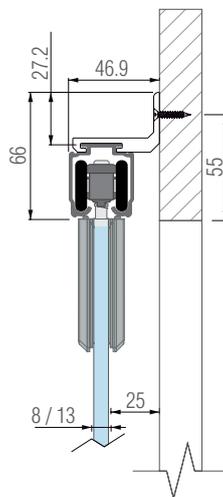

Instalación con conector lateral a Muro

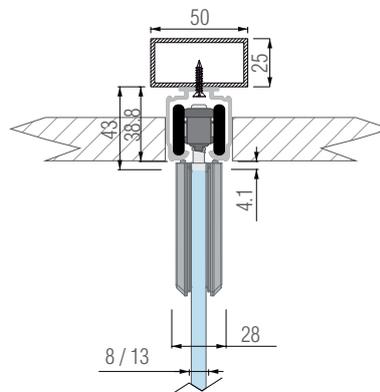

Instalación con riel embutido en el techo

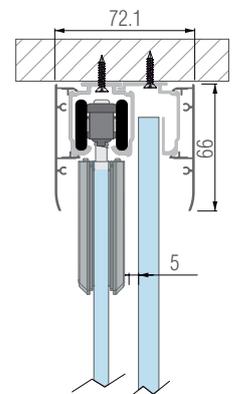

Instalación con riel para paño fijo

DN-80 VD Presión



01 Sistema corredizo de colgar para puertas
vidriadas de paso que se desplazan por
dentro o fuera del vano.



02 Atributos

- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastran en el mismo riel.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta. Y poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Opcional tapas en zamak con terminación anodizada.
- » Tapas plásticas opcionales de terminación para extremos de riel.
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa riel propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

Código Producto Mín. Desp

Código	Producto	Mín. Desp
10100217487	DN-80 VD a presión sin mordaza	1 set
10300001205	Complemento mordaza presión 8-10mm	1 kit
10300001501	Kit mordaza presión PH	1 kit
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910020	Tapa plástica lateral riel U-21 (par)	30 pares
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares
10300001462	Tapa Mordaza Zamak	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.
10300001122	Kit cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 set
10300001124	Kit pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 set

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).

Herramientas necesarias 04


- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm.
- » Plomada.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.
- » Trincheta.

» En el caso de utilizar los Kits 23-600 ó 23-640 le recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Esquemas de aplicación


Componentes DN-80 vd a presión sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
- b. 2 frenos
- c. 2 bujes

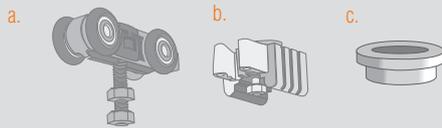




Componentes Complemento mordaza presión 8-10mm para 1 hoja

- a. 2 placas de montaje
- b. 2 distanciadores
- c. 1 regulador guía VD

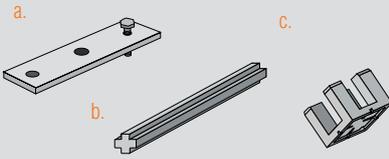


Componentes Kit mordaza presión PH para 1 hoja


- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas mordazas
- d. 4 felpas
- e. 1 llave Segmenta
- f. 1 llave Allen

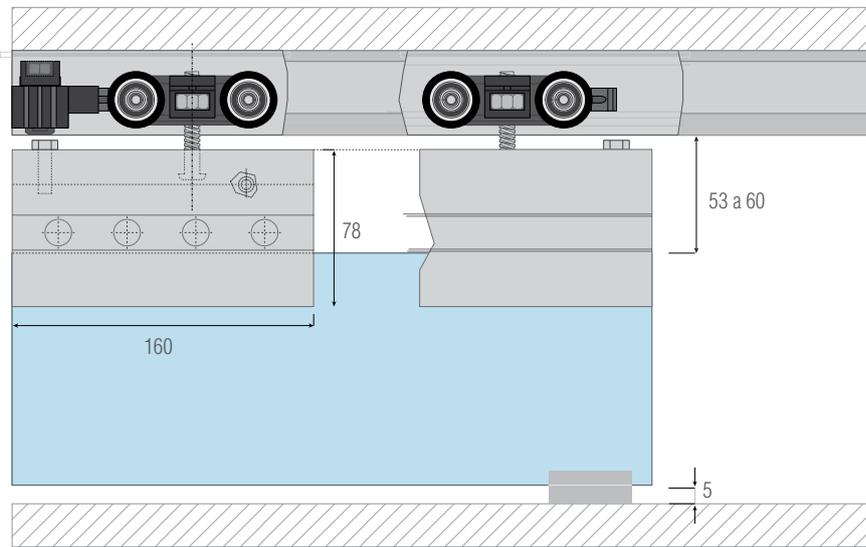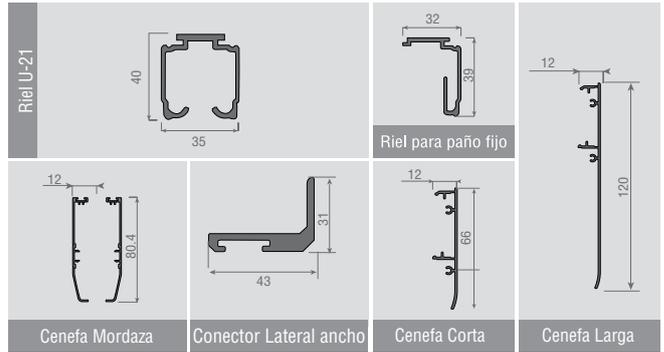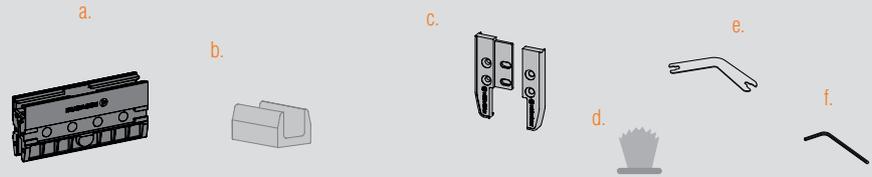

Vista Frontal

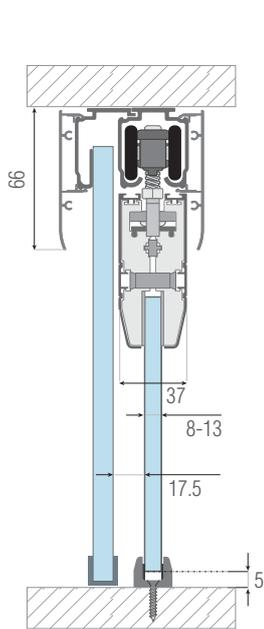

Instalación con Riel U21 + Riel paño fijo

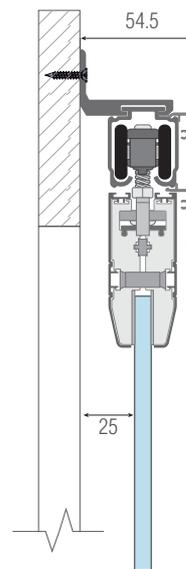

Instalación con Riel U21 + conector lateral ancho a muro

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

DN-80 VD Presión Mini



Código	Producto	Min. Desp
1030001121	Mordaza Mini	1 set
10100217487	DN-80 vd a presión sin mordaza	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Und.
40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10300001129	Kit Cenefa Mini 1500mm	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 Und.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm y 2.5 mm.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Escuadra.

Componentes DN-80 vd a presión sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
- b. 2 frenos
- c. 2 bujes



01 Sistema corredizo de colgar para puertas vidriadas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02 Atributos


- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo, reduciendo la presencia de aluminio.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon, que evita el uso de riel inferior.
- » Opcional cenefa mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta.
- » Tapas plásticas laterales de terminación.
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Rueda externa inyectada en resina termoplástica.

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Rango de espesor del cristal: 8-10 mm.
- » Para puertas de cristal del tipo templado o laminado.



Componentes Mordaza Mini para 1 hoja

- a. 2 armados Mordaza Mini
- b. 4 cenefas Mordaza Mini 150 mm
- c. 2 bujes VD Mordaza Mini
- d. 4 Set tapas Mordaza Mini (der-izq)
- e. 2 llaves Segmenta
- f. 2 llaves Allen (2.5 mm y 4 mm)
- g. 1 guía VD
- h. tornillos y tarugos

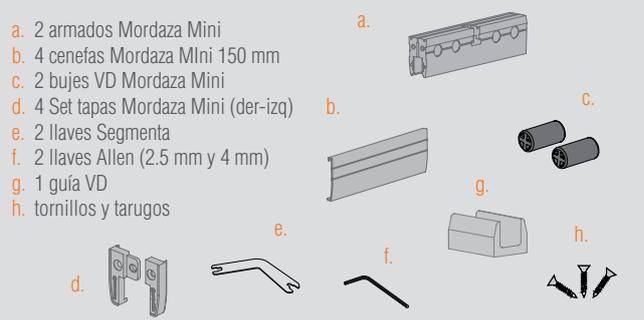


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes.


Esquemas de aplicación

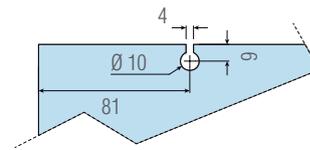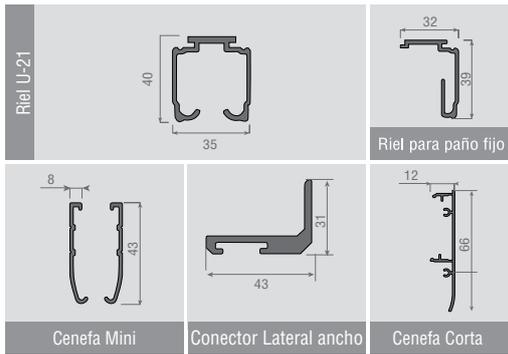


Detalle corte vidrio

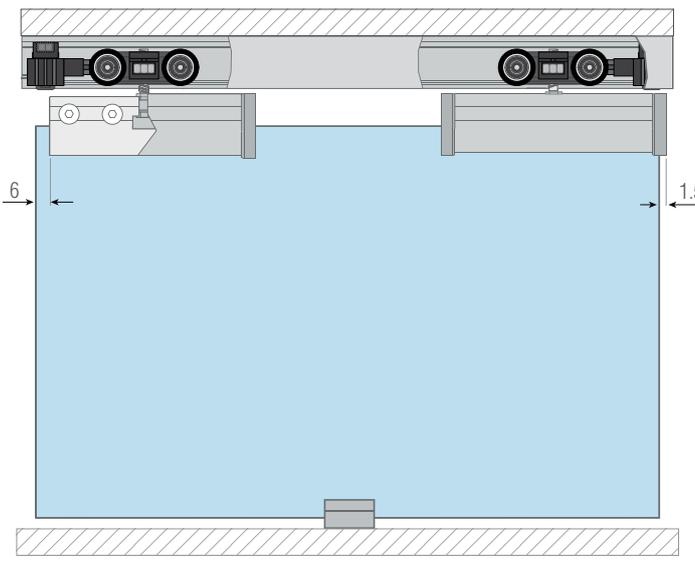


Vista Frontal

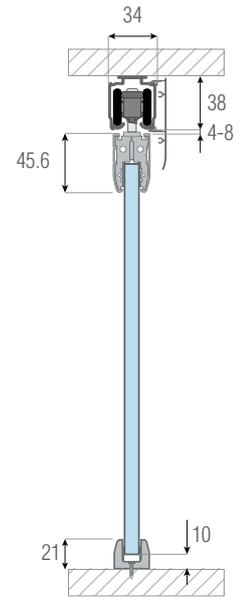


Vista Lateral

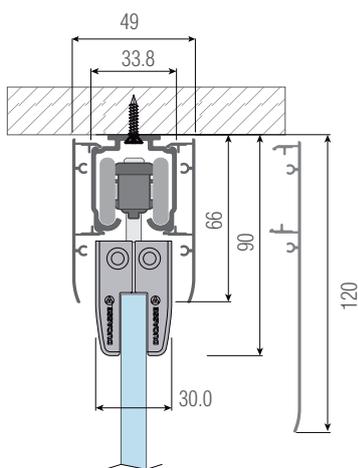

Instalación a Techo

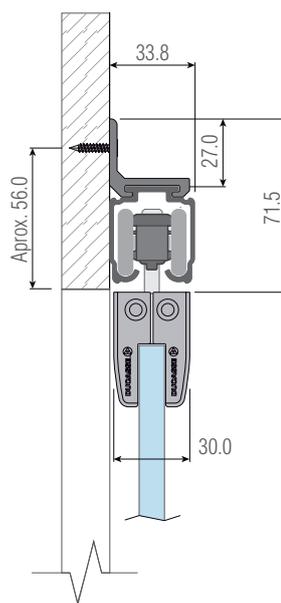

Instalación con conector lateral a Muro

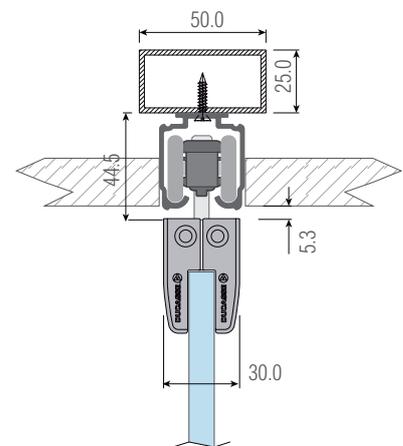

Instalación con riel embutido en el techo