


PREMIUM

01 Bisagra de cazoleta desmontable que permite el cierre suave y controlado de la puerta.

02 Atributos

- » Sistema de acción de cierre con pistón hidráulico de acero totalmente oculto.
- » Posibilidad de tres tipos de montaje según el codo que se utilice (codo 0, 9 y 18).
- » Permite regular la puerta en tres dimensiones mediante tornillos excéntricos en el cuerpo y la base de la bisagra.
- » Sistema 32.
- » Sistema clip. Diseño que asegura el montaje de la puerta al cuerpo del mueble mediante un encaste a presión.
- » Testeado y garantizado en 25.000 ciclos de uso.*
- » Fabricada en acero laminado, terminación superficial niquelada.
- » Resistencia a la corrosión en 48 hs. niebla salina.**

Bisagra Cierre Suave

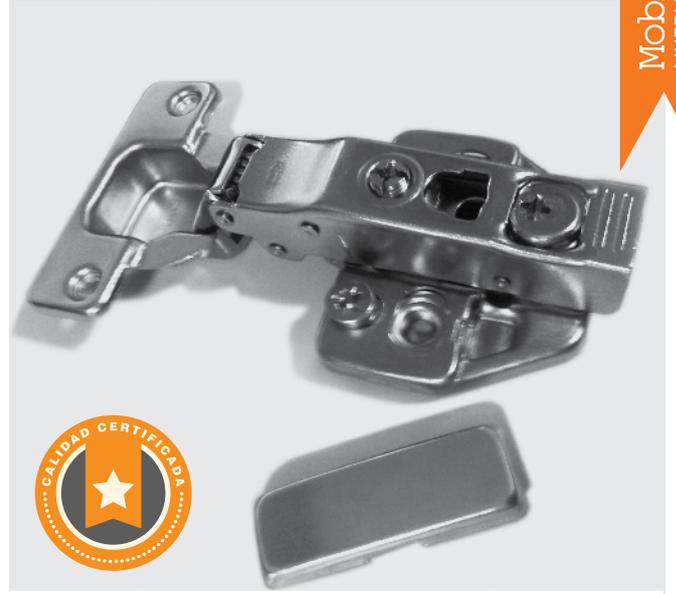

A tener en cuenta

03

- » Según el tamaño de la puerta dependerá la cantidad de bisagras por colocar. (Ver información general).
- » Requiere de un fresado de 35 mm de diámetro en la puerta.
- » Para puertas con espesores entre 14 mm y 24 mm.
- » Altura mínima de marco de puerta 45 mm.

Herramientas necesarias

04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Fresa de diámetro 35 mm.
- » Escuadra.

Código	Producto	Mín. Desp
40116150	Bisagra cierre suave 35 codo 0 PREMIUM	20 Unid.
40116151	Bisagra cierre suave 35 codo 9 PREMIUM	20 Unid.
40116152	Bisagra cierre suave 35 codo 18 PREMIUM	20 Unid.

Componentes Bisagra Cierre Suave

- 1 cuerpo de bisagra
- 1 base
- 1 Cubiertas metálicas pre-instaladas

Esquemas de aplicación

