

CLASSIC

01

Bisagra de cazoleta desmontable para puertas esquineras.

02

Atributos

- » Posee regulación para adaptarla a los distintos espesores de las puerta vinculadas.
- » Permite regular la puerta en tres dimensiones.
- » Sistema 32.
- » Sistema slide-on. Diseño que asegura el montaje entre puertas por deslizamiento.
- » Testeado y garantizado en 30.000 ciclos de uso.*
- » Fabricada en acero laminado, terminación superficial cincada.

A tener en cuenta 03

- » Exclusivamente para armar una configuración de mueble rinconero junto con la bisagra 165°.
- » Según el tamaño de la puerta dependerá la cantidad de bisagras por colocar. (Ver información general).
- » Requiere de un fresado de 35 mm de diámetro en la puerta.
- » Para puertas con espesores entre 14 mm y 24 mm.
- » Altura mínima de marco de puerta 45 mm.

Herramientas necesarias 04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Fresa de diámetro 35 mm.
- » Escuadra.

Bisagra BI-FOLD 90°

Mobile
MUEBLES Y PLACARDS



Código

Producto

Mín. Desp

40116166


Bisagra bi-fold 90° 35 CLASSIC

100 Unid.

Componentes Bisagra BI-FOLD 90°

- a. 1 cuerpo de bisagra
- b. 1 base



Bisagra Bi-Fold 90°

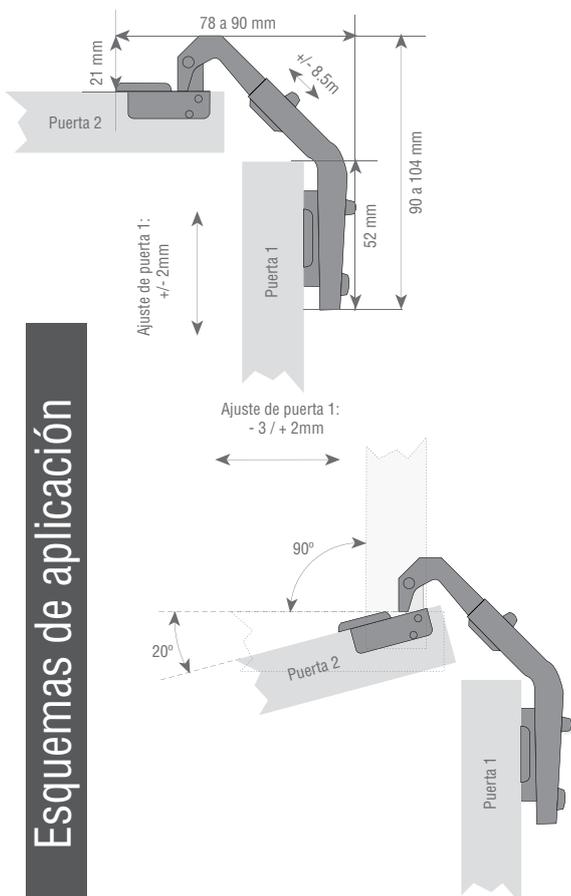

Esquemas de aplicación

Diagrama conjunto

Sistema cerrado

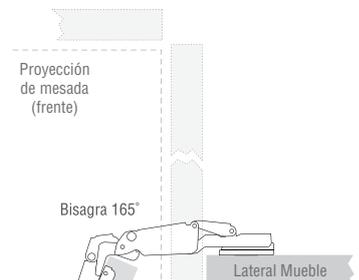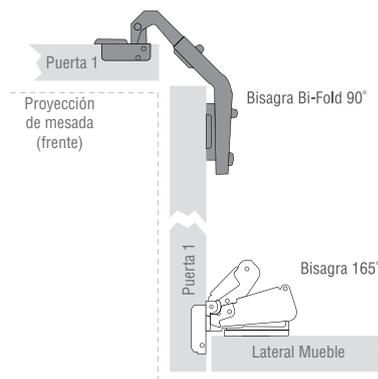

Sistema abierto

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

* Un ciclo es igual a la apertura y cierre del sistema. Ensayado bajo norma UNE-EN 15570. Grado 1.