

01 Sistema corredizo de colgar para puertas o portones metálicos que se desplazan por dentro del vano.



- 02** Atributos
- » Carros para portones colgantes.
 - » Rodamientos de acero templado y pistas rectificadas de alta durabilidad.
 - » Rodamientos blindados para una mayor protección y durabilidad.
 - » Diferentes tamaños de carros según necesidad.


03 Herramientas necesarias

- » Elementos de fijación y/o soldadura
- » Llave fija
- » Nivel y plomada


Carros HD 168 / 164 / 170




Código	Producto	Mín. Desp
10100272169	Carro HD 168	50 unid.
10100272165	Carro HD 164	50 unid.
10100272175	Carro HD 170	20 unid.

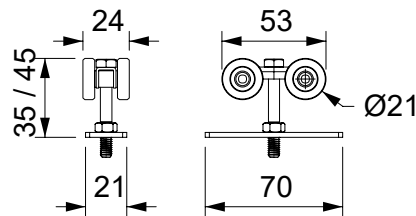

Carro HD 168

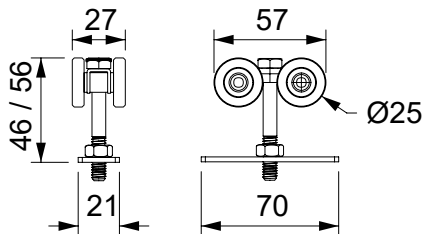

Carro HD 164

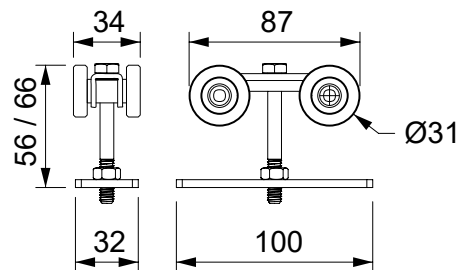

Carro HD 170

Esquemas de aplicación

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

* Un ciclo es igual a la apertura y cierre de la puerta. Cumple con los requerimientos establecidos por la norma UNE-EN 1527. Grado 3.
 ** Ensayo de resistencia a la corrosión según requerimientos de norma ASTM B-117 y evaluado según norma UNE-EN 1670 Grado 3.