

CD-50 S Patagonia





Código	Producto	Mín. Desp
10100106560	CD-50-S Patagonia	10 Und
40107031	Riel inferior doble CX-30 aluminio 2mts	8 tiras
40107032	Riel inferior doble CX-30 aluminio 3mts	8 tiras
40107231	Riel inferior doble CX-30 aluminio 5,8mts	8 tiras
40107033	Riel guía superior doble aluminio 2mts	8 tiras
40107034	Riel guía superior doble aluminio 3mts	8 tiras
40107233	Riel guía superior doble aluminio 5,8mts	8 tiras

Accesorios Opcionales

40107035	Perfil manija Patagonia aluminio 2,60mts	8 tiras
50103525	Burlete PVC kit patagonia 2,70mts gris	10 tiras
50103526	Burlete PVC kit patagonia 200mts gris	100 mts
40107061	Perfil terminacion L Patagonia aluminio 2mts	10 tiras
40107042	Perfil terminacion L Patagonia aluminio 3mts	10 tiras
40107063	Perfil divisor H Patagonia aluminio 2mts	8 tiras
40107043	Perfil divisor H Patagonia aluminio 3mts	8 tiras
10100106562	Accesorio cierre suave Easy Soft GOR GSD	10 Unid.
50103500	Felpa 5x7 por metro	8 tiras

Componentes Set CD-50 S Patagonia para 1 puerta

- a. 2 carros CD 50-S
- b. 2 guías superiores
- c. 2 frenos
- d. 8 tornillos 4 x 15 mm.
4 tornillos 4 x 40 mm.

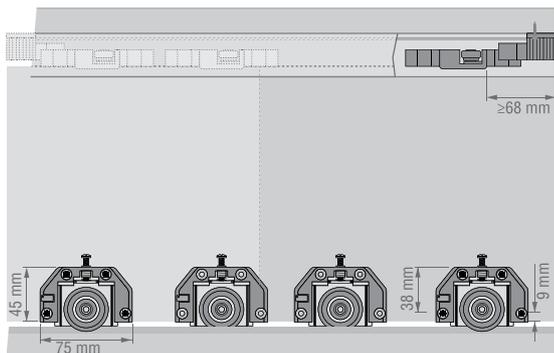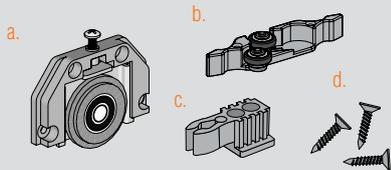

Vista Posterior

01 Sistema corredizo de apoyar para puertas que se desplazan por dentro del vano.



02 Atributos

- » Carros inferiores de sobreponer con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento.
- » Sistema de traba que permite activar o desactivar los resortes del carro facilitando el montaje de la puerta.
- » No requiere mecanizado alguno para instalar todos los componentes del sistema.
- » Regulación en altura de la puerta hasta 8 mm.

- » Guía superior con rodamientos que evitan el cabeceo de la puerta dentro del riel superior.
- » Sistema de freno que se fija dentro del riel permitiendo retener y limitar el recorrido de las puertas.
- » Accesorio cierre suave Easy Soft GOR GSD. (Cierre suave, opcional)
- » Mediante el riel guía superior, se compensan diferencias de hasta 16 mm en el nivel del vano.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado y rectificado. Pista exterior recubierta en acetal.

A tener en cuenta 03


- » Soporta hasta 50 kg por puerta.
- » Para placas de 18 mm de espesor.
- » Medidas recomendadas de puerta: ancho máximo 1500 mm y alto máximo 2600 mm.
- » Especialmente diseñado para uso en "KIT INTEGRAL PATAGONIA", en conjunto con los perfiles Patagonia.

Herramientas necesarias 04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Atornillador manual N5.
- » Broca HSS diámetro 2,5 y 3,5 mm.
- » Herramienta de corte.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Avellanador 90°.
- » Plomada o nivel.



Vista Superior

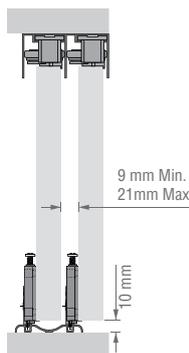

Vista Lateral

Riel guía Superior doble Aluminio	Burlete pvc
81 mm 40 mm	6 mm 10 mm 3.5 mm
Riel inferior Doble cx-30	Perfil Terminacion l
6 mm 63 mm	15 mm 10 mm
Perfil manija Patagonia	Perfil Divisor h
39 mm 30 mm	20 mm 16 mm

Esquemas de aplicación

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

* Un ciclo es igual a la apertura y cierre del sistema. Ensayado bajo norma UNE-EN 1527:1998 / ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1. Cumple con los requerimientos de durabilidad, fricción estática y fricción cinética.