

Bisagra Cierre Suave

CLASSIC



01

Bisagra cazoleta desmontable que permite el cierre suave y controlado de la puerta.

02 Atributos

- » Sistema de acción de cierre con pistón hidráulico de acero totalmente oculto.
- » Posibilidad de tres tipos de montaje según el codo que se utilice (codo 0, 9 y 18).
- » Permite regular la puerta en tres dimensiones.
- » Sistema 32.
- » Sistema Slide-on.
- » Testeado y garantizado en 20.000 ciclos de uso.*
- » Fabricada en acero laminado, terminación superficial niquelada.

A tener en cuenta

03

- » Según el tamaño de la puerta dependerá la cantidad de bisagras por colocar. (Ver información general).
- » Requiere de un fresado de 35 mm de diámetro en la puerta.
- » Para puertas con espesores entre 14 mm y 24 mm.
- » Altura mínima de marco de puerta 45 mm.

Código Producto Mín. Desp

3010111012	Bis. C.suave 35 c. 0 CLASSIC	100 Unid.
3010111014	Bis. C.suave 35 c. 9 CLASSIC	100 Unid.


Componentes Bisagra Cierre Suave

- 1 cuerpo de bisagra
- 1 base


Herramientas necesarias

04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Fresa de diámetro 35 mm.
- » Escuadra.

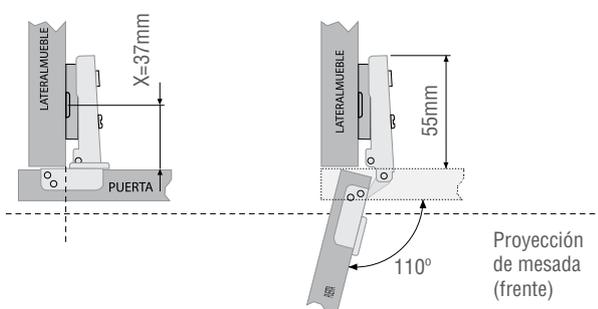

codo 0

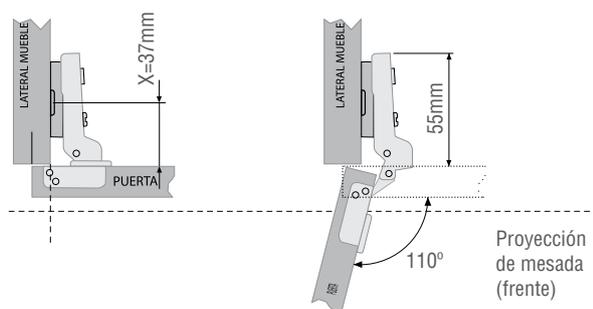

codo 9

Esquemas de aplicación

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

* Un ciclo es igual a la apertura y cierre del sistema. Ensayado bajo norma ANSI-BHMA A 156-9-2003 GRADO 3.

** La bisagra posee una resistencia a la corrosión moderada equivalente al grado 2 según la norma UNE-EN 1670.