




CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE DE CARRO



MOVIMIENTO DEL SISTEMA A




CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ANCHO DE PUERTA



ESPESOR DE PUERTA



LUZ SUPERIOR | INFERIOR



MATERIAL DE PUERTA

v03_0824



Corredera colgante para puertas de closet de montaje tradicional, con una capacidad de carga de 15 a 30 Kg. por hoja.



CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | El tope evita el solapamiento completo de las puertas.
- | Mejor regulación dada por sus perforaciones.
- | Sistema 32.

USOS

- | Puertas de Clóset.



DUCLOSET SIMPLE STD

SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE PLACARD



ALTURA MARCO DE PUERTA










RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527


INSTALACIÓN

Esquema General

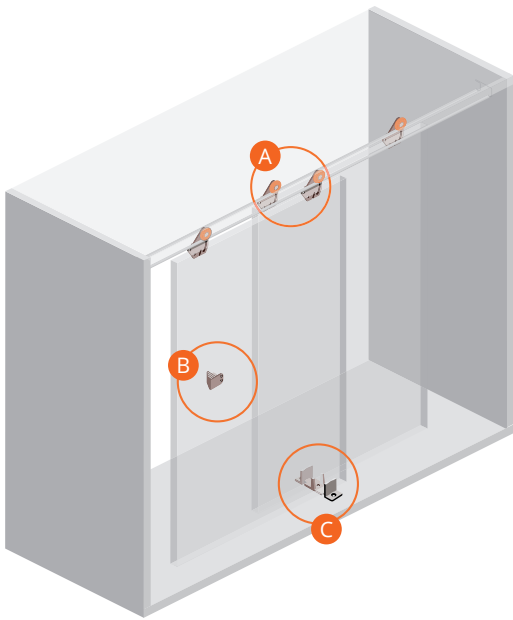


E	D
15	0
18	0
20	0
22	8
25	11
27	13
30	15

Vista Posterior

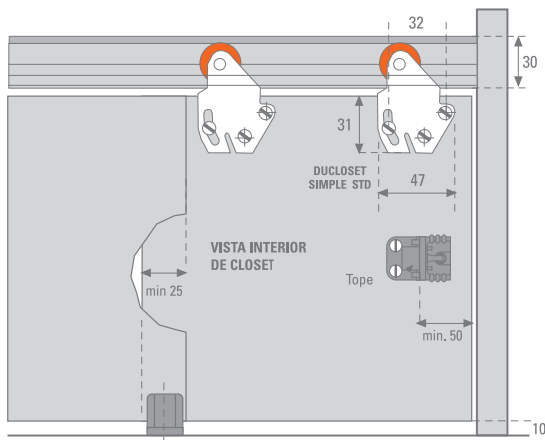

Vista Lateral

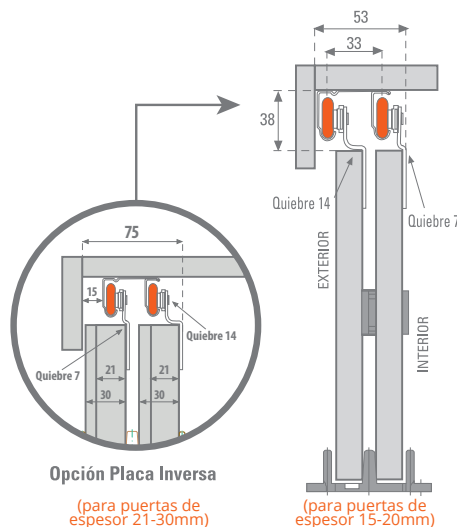

Opción Placa Inversa

(para puertas de espesor 21-30mm)

(para puertas de espesor 15-20mm)

DUCLOSET SIMPLE STD (EX D7D14 S PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 30 unidades.
10100201001

- A** 2 Carros Ducloset Simple STD (Quiebre 7)
- A** 2 Carros Ducloset Simple STD (Quiebre 14)
- B** 1 Tope
- C** 1 Guía al piso 2040N (1635)
- D** Fijaciones (18) ROSC.BDG.COMB #8x5/8

SE USA CON:



RIEL U-20 ACERO

2.0 m galvanizado 10100621002
3.0 m galvanizado 10100623002