







MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE



MONTAJE DE CARRO



MOVIMIENTO



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA (PAR DE CARROS



ESPESOR DE PUERTA



MATERIAL DE **PUERTA**



TIPO DE **RODAMIENTO**





Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 correderas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 700 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.

USOS

Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CUALIDADES

| Rodamientos sellados y de alta durabilidad. No requieren lubricación ni mantención.

| Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.

| Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.

| Permite cargas de hasta 700 kg por par de carros, ideal para portones colgantes de gran dimensión.

| Su diseño y calidad otorgan un excelente comportamiento frente a altas exigencias en uso exterior.

Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.

Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

HEAVYDUTY







NORMA

NORMA ANSI - BHMA


UNE - EN

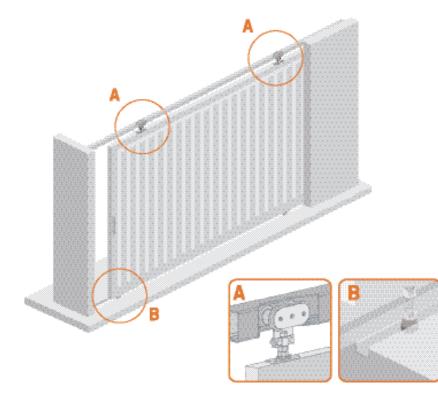


Vista Frontal

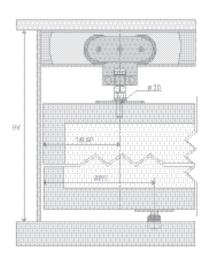

Vista Lateral con Guía PG 35mm

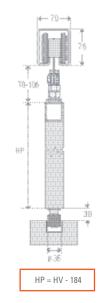

Aplicación con Guía Simple 35mm



HP = HV - 189

 $AP = Ancho de puerta \mid HP = Altura puerta \mid HV = Altura vano$

D700 | para 1 Hoja |

Mínimo de despacho: 1 unidad





2 Placas de montaje



1 Guía PG 35



SE USA CON



RIEL U 700 ACERO Negro 6 m. 10100603702 Galvanizado 6 m. 10100603703

ACCESORIOS



Guía Simple 35mm Bronce: 10101108035 Nylon: 10101108135



Soporte Lateral U700 4010075075



Soporte Superior U700 4010075074



Tope Superior U700 4010075076



Tope Inferior U700 4010075077



ARGENTINA

info@ducasse.com.ar

PERÚ

COLOMBIA

info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL

MÉXICO

info@ducasse.com.mx

