



SISTEMA
DENTRO DE VANO

ó



SISTEMA
FUERA DE VANO



METAL
PUERTA



ACERO
TEMPLADO
RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA
NIEBLA SALINA
96 HRS



ANSI - BHMA
G° 1



UNE - EN
G° 4



Rueda con perno



Rueda al piso para portones con rodamiento de precisión normalizado inserto en rueda de acero. Variedad de tamaños y resistencias.

USOS

| Portones exteriores residenciales, comerciales e industriales manuales o automáticos.

CUALIDADES

- | Fácil instalación y suave desplazamiento.
- | Los distanciadores insertos a presión permiten un ajuste perfecto entre la rueda y las paredes interiores del perfil.
- | El tornillo incorporado a la rueda permite fijar el sistema sin necesidad de soldar.
- | Utiliza un ángulo laminado de acero estándar, disponible en el mercado.
- | Para el marco de la puerta se debe comprar un perfil de acero de las medidas indicadas según el tamaño de la rueda. Perfil disponible en el mercado.

RUEDA CON PERNO

- A** 1 Rueda
- B** 2 Distanciadores
- C** Rondanas, tornillo y tuerca




10100112401 Rueda 50 mm
Mínimo de despacho: 18 unidades

10100112501 Rueda 64 mm
Mínimo de despacho: 12 unidades

10100112751 Rueda 75 mm
Mínimo de despacho: 12 unidades




10100114001 Rueda 100 mm
Mínimo de despacho: 4 unidades

10100115001 Rueda 150 mm
Mínimo de despacho: 2 unidades

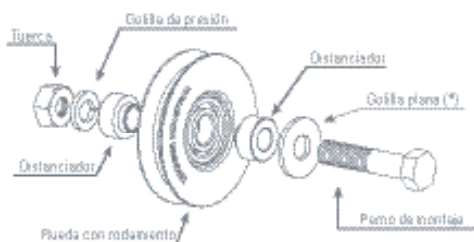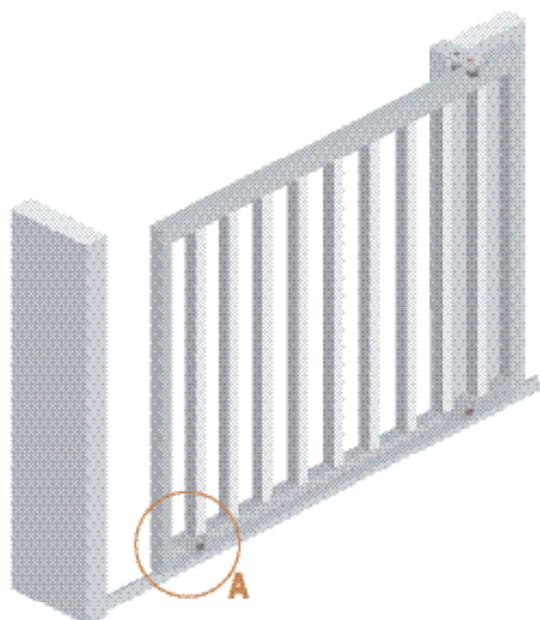

| RUEDA | 50mm | 64mm | 75mm | 85mm | 100mm | 150mm |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|
| Capacidad carga por rueda | 75 Kg. | 100 Kg. | 250 Kg. | 275 Kg. | 300 Kg. | 700 Kg. |
| Perfil recomendada | 50x30x3 o 50x30x2 | 70x30x3 o 70x30x2 | 70x30x3 o 70x30x2 | 80x40x3 | 100x50x3 | 150x50x3 |
| A | 56 | 68 | 80 | 95 | 105 | 155 |
| B | 14-18 | 17-19 | 22-24 | 27-29 | 34-35 | 54-56 |
| C | 24 | 24 | 24 | 34 | 44 | 44 |
| e | 13 | 16 | 18 | 18 | 22 | 30 |
| X | 49 | 62 | 73 | 86 | 100 | 147 |

NOTA: En las ruedas de 50, 64 y 75 mm se incluyen 2 góndolas planas, por ser para los casos en que se utilice perfil de 2mm



ACCESORIOS



Guía Simple 25mm
Nylon: 10101108125
Bronce: 10101108025



Guía Simple 35mm
Nylon: 10101108135
Bronce: 10101108035



Guía Doble 35mm
Nylon: 10101108200
Bronce: 10101108300

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

