



DENTRO DE VANO
MONTAJE DE PUERTA

ó



FUERA DE VANO
MONTAJE DE PUERTA



AL PISO
MONTAJE



METAL
MATERIAL DE PUERTA



96 HORAS
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



ACERO TEMPLADO
RODAMIENTO



G*1
NORMA ANSI - BHMA



G*4
NORMA UNE - EN



Ruedas con Placa



Rueda al piso para portones cuyas placas laterales permiten soldar la rueda alineadamente al perfil.

USOS

Portones exteriores residenciales, comerciales e industriales manuales o automáticos.

CUALIDADES

- | Rápida instalación.
- | No requiere perforación lateral del perfil.
- | Placa permite alineación precisa de altura respecto al suelo.
- | Durabilidad.
- | Suavidad en la rodadura.
- | Utiliza un ángulo laminado de acero estándar, disponible en el mercado.
- | Para el marco de la puerta se debe comprar un perfil de acero de las medidas indicadas según el tamaño de la rueda. Perfil disponible en el mercado.

RUEDAS CON PLACA

A 1 Rueda

10100112403 Rueda 50 mm

Mínimo de despacho: 18 unidades

10100112511 Rueda 64 mm






Mínimo de despacho: 12 unidades

10100112752 Rueda 75 mm

Mínimo de despacho: 6 unidades

10100114002 Rueda 100 mm

Mínimo de despacho: 2 unidades

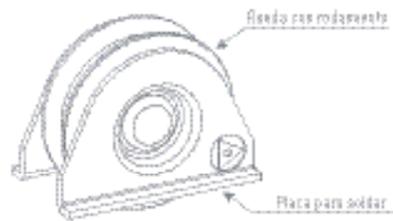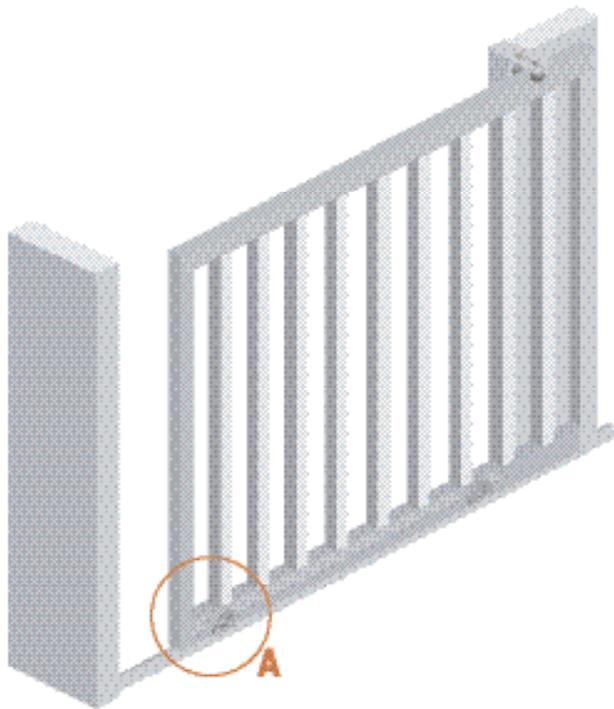

RUEDA	50mm	64mm	75mm	85mm	100mm
Capacidad carga por rueda	75 Kg.	100 Kg.	250 Kg.	275 Kg.	300 Kg.
Perfil recomendado	50x30x3 o 50x30x2	70x30x3 o 70x30x2	70x30x2	80x40x3	100x50x3
A	55	68	82	97	122
C	23	23	25	25	30
D	52	52	38	39	50
X	48	62	73	88	100

ACCESORIOS



Guía Simple 25mm
Nylon: 10101108125
Bronce: 10101108025



Guía Simple 35mm
Nylon: 10101108135
Bronce: 10101108035



Guía Doble 35mm
Nylon: 10101108200
Bronce: 10101108300

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

