




CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA
DENTRO DE VANO



MONTAJE DE CARRO
COLGANTE



MOVIMIENTO DEL SISTEMA
LINEAL



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA
30-45 kg DOBLE



ANCHO DE PUERTA
MIN. 500 mm



ESPESOR DE PUERTA
15 - 30 mm



MATERIAL DE PUERTA
MADERA



LUZ SUPERIOR | INFERIOR
 ≥ 8 mm
 ≥ 10 mm




ALTURA MARCO DE PUERTA
 ≥ 32 mm

VMX01_1020



Ducloset Doble

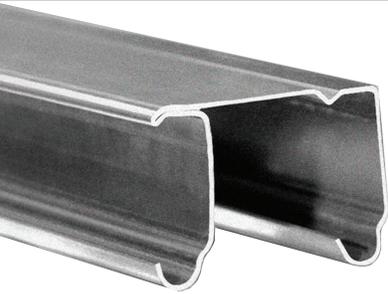

Riel U-20 Galvanizado



Kit Ducloset Doble

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas máximo 45 kilos.

USOS

| Puertas de clóset



CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | El tope evita el solapamiento completo de las puertas.
- | El carro posee rodamiento de bolas que garantizan un deslizamiento suave.
- | Mejor regulación dada por sus perforaciones.
- | El Kit incluye: Carretillas, Guías, Topes y Riel de 2 o 3 metros.
- | Sistema 32.



KIT DUCLOSET DOBLE

SISTEMAS CORREDIZOS



TIPO DE RODAMIENTO




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA ANSI - BHMA

INSTALACIÓN

Esquema General

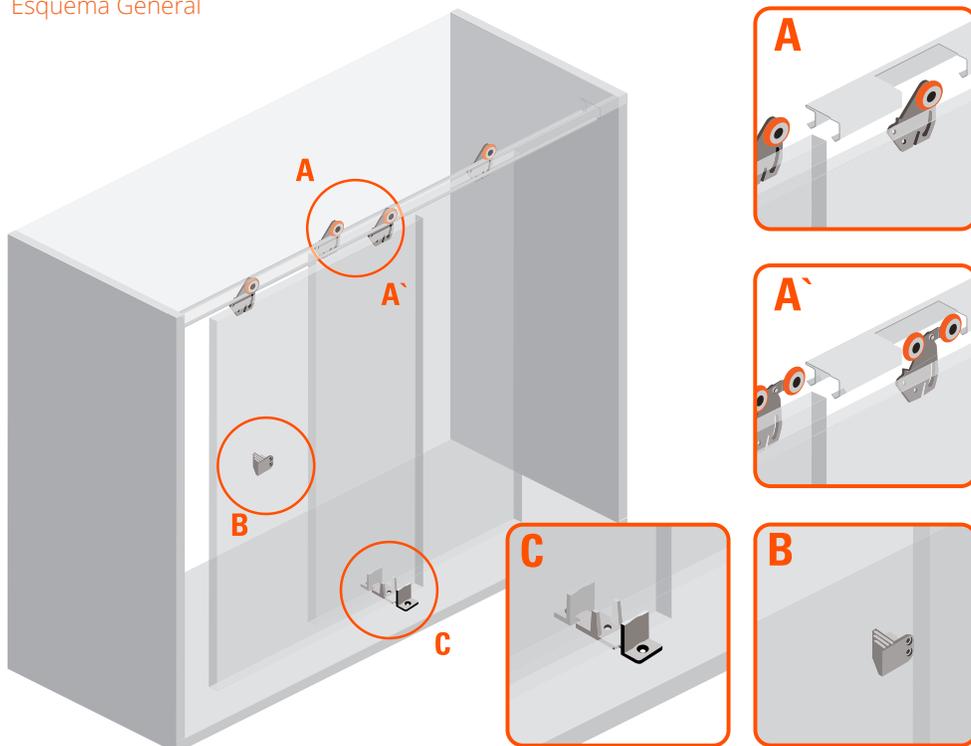


KIT DUCLOSET SIMPLE

| para 2 Hojas |


2 mts. 51611000250 / 1 un.
3 mts. 51611000260 / 1 un.

- A** 4 Carros Ducloset Simple
- B** 1 Tope
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635)
- D** Tornillos
- E** Riel U-20 Gal. de 2 o 3 mts.

Vista Frontal

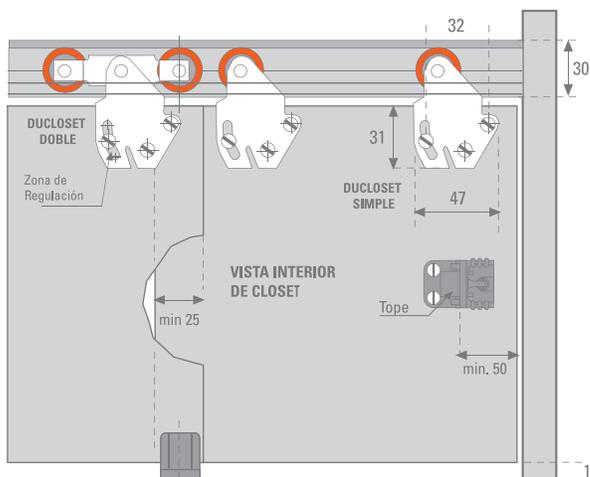

Vista Lateral

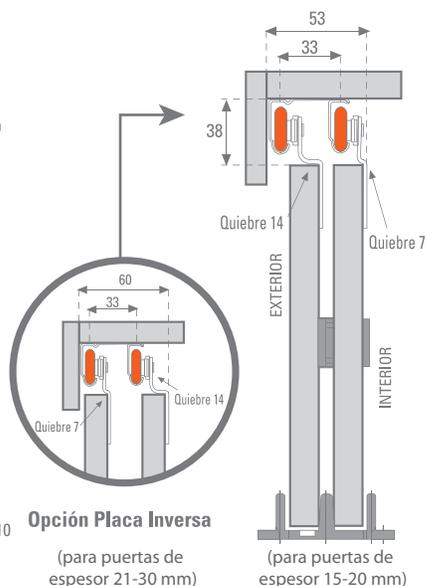

CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasseindustrial.com.mx

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM/MX

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales ANSI-BHMA A 156.9-2003