

ESPESOR
DE PUERTAMATERIAL
MARCO DE PUERTAALTURA MARCO
ALUMINIOÁNGULOS DE
APERTURA

ANGULO RECTO



MEDIDA

TESTEO DE
DURABILIDAD**BISAGRA 165°**

Para la apertura de puertas de muebles de madera o con marcos de aluminio permitiendo que la misma quede oculta al cerrar la puerta. Debido a su ángulo de apertura de 165°, se utilizan normalmente para puertas esquineras o despensas con cajones internos.

USOS
Puertas de muebles

CUALIDADES

- | Para armar una configuración de mueble rinconero junto con la bisagra intermedia.
- | Sistema de doble acción que evita el golpe y desregulación de la puerta.
- | Su ángulo de apertura permite el uso de cajones o accesorios extraíbles dentro del mueble.
- | Permite regular la puerta en 3 dimensiones.
- | Sistema 32
- | Sistema Slide-on. Diseño que asegura el montaje de la puerta al cuerpo del mueble por deslizamiento.


BISAGRA 165°

3012100003


Mínimo de despacho: 100 unidades

2 bisagras 165°
2 bases de bisagras
Tornillos


INSTALACIÓN DE BISAGRAS CAZOLETA 35mm

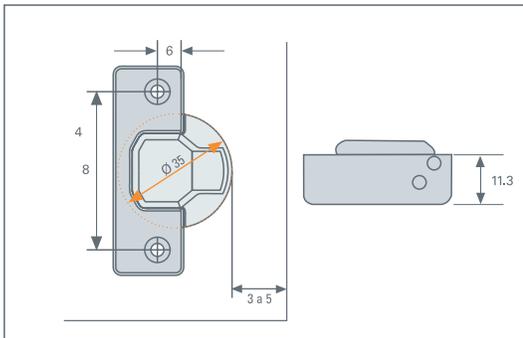



INSTALACIÓN BASE

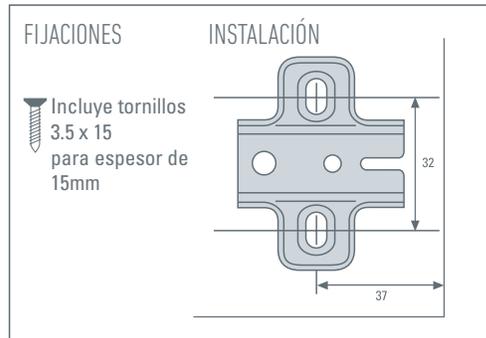

INSTALACIÓN DE BISAGRA 165°

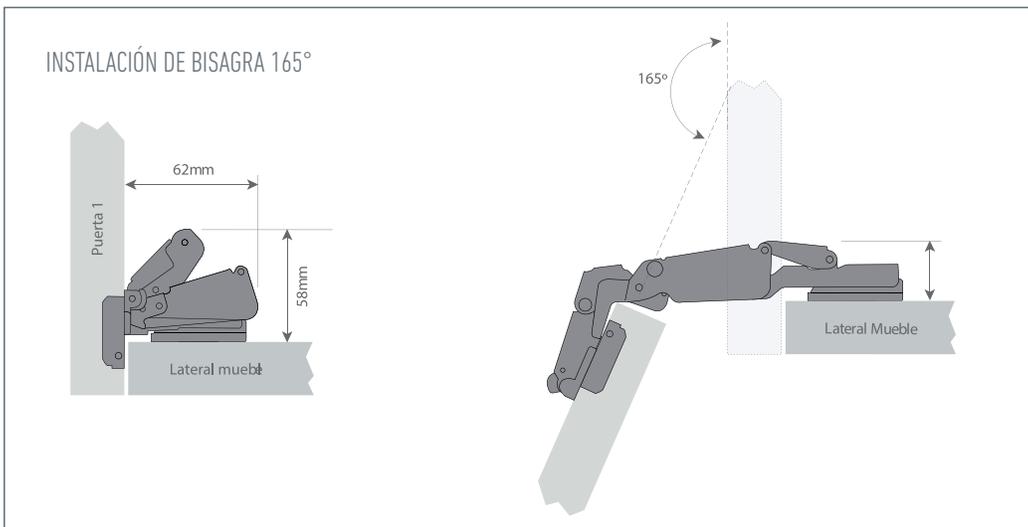

INSTALACIÓN DE BISAGRA 165° + BISAGRA INTERMEDIA

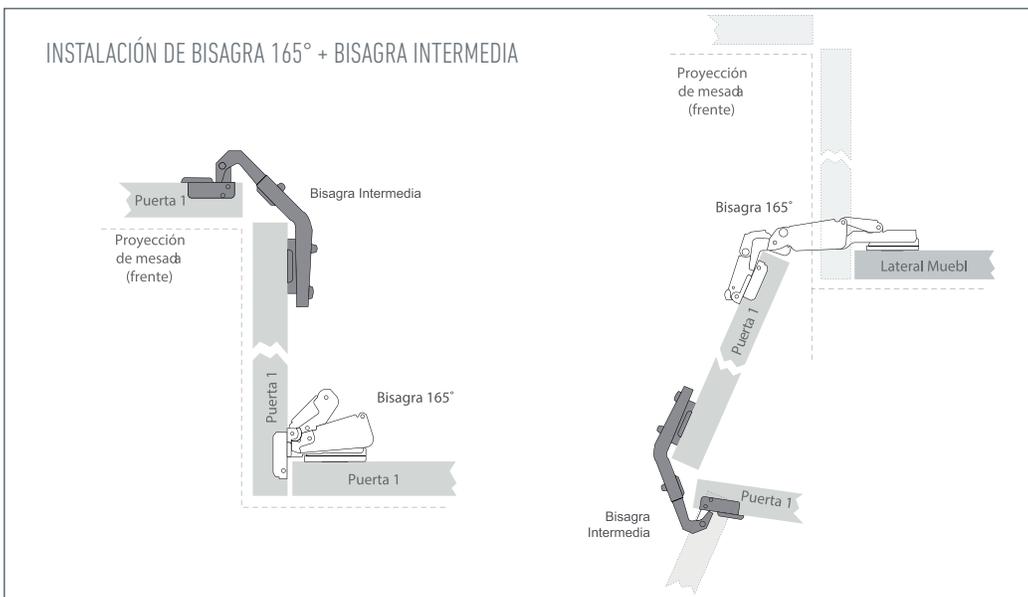

PARTIDA ARANCELARIA
830210

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales ANSI-BHMA A 156.9-2003