



CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR



MONTAJE
LATERAL



MATERIAL
CAJÓN



PERFORACIONES



RODAMIENTO

V01_0820MX



Corredera Telescópica
Cierre Suave



Corredera telescópica de extracción total que permite el cierre suave del cajón.

USOS

| Muebles


CUALIDADES

- | Guías metálicas en acero laminado 1,2 mm en perfil exterior e intermedio y 1,5 en el interior.
- | Evita golpes y que el cajón quede abierto accidentalmente.
- | Permite la extracción total del cajón.
- | Cierre suave asistido por un sistema de resorte y pistón hidráulico que retiene el cajón una vez cerrado.
- | Desmontaje con sistema clip.
- | Sistema 32.
- | Testeado y garantizado en 50.000 ciclos de uso.




CORREDERA TELESCÓPICA CIERRE SUAVE


SISTEMA PARA PUERTAS DE MUEBLES



NL= Medida corredera LT= Profundidad interna del cajón

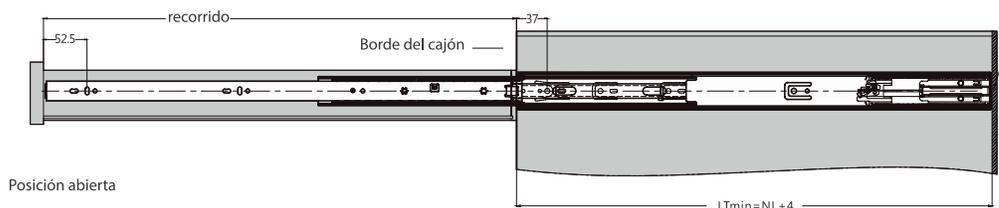

Instalación

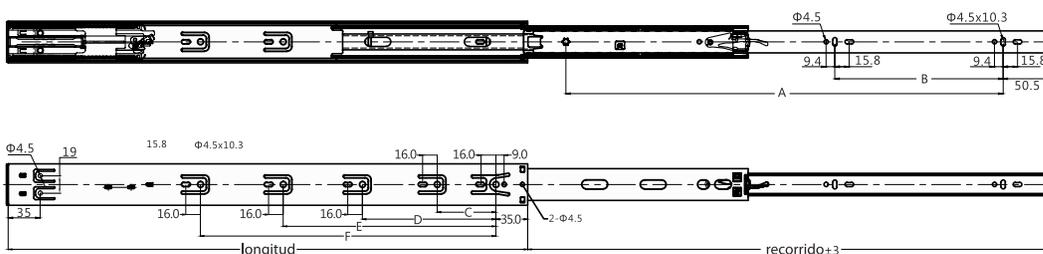

LONGITUD NL	RECORRIDO	A	B	C	D	E	F
350	334.7	256	96	64	128		
400	400	320	128	64	128	192	
450	450	352	160	64	128	224	
500	500	416	192	64	128	256	
550	550	448	224	64	128	224	320

Posición de los tornillos (mm)

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
 (*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales ANSI-BHMA A 156.9-2003

CORREDERA TELESCÓPICA CIERRE SUAVE | PARA 1 CAJÓN |

Mínimo de despacho: 12 unidades

Corredera TL cierre suave 350 Cincada
CÓDIGO: 4010031100

Corredera TL cierre suave 400 Cincada
CÓDIGO: 4010031105

Corredera TL cierre suave 450 Cincada
CÓDIGO: 4010031110

Corredera TL cierre suave 500 Cincada
CÓDIGO: 4010031115

☎ 55 57 16 86 30

✉ info@ducasse.com.mx

📍 www.ducasseindustrial.com