



CANTIDAD  
DE PUERTAS




MONTAJE  
DE PUERTA



MONTAJE  
DE PUERTA




TIPO DE  
MONTAJE



MOVIMIENTO  
DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE  
CARGA PAR  
DE CARROS



ANCHO DE  
PUERTA



ESPESOR  
DE PUERTA



MATERIAL DE  
PUERTA



ALTURA MARCO  
DE PUERTA



AL 1540



Sistema de carretillas con rodamientos para puertas de madera o de vidrio con marco de aluminio.

## USOS

- | Muebles de cocina y oficina
- | Racks y estanterías
- | Botiquines

## CUALIDADES

- | Para puertas de madera o con marco de aluminio.
- | En caso de rieles sobrepuestos, se pueden instalar varias puertas, una sobre otra.
- | En caso de rieles embutidos, se pueden instalar 2 rieles para el traslape de las puertas.
- | Permite uso de puertas sobrepuestas al vano del mueble.
- | Permite utilizar el mismo riel en la parte superior e inferior del vano.

# SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTAS DE MUEBLE

## AL 1540

LINEA  
**Mobile**






TIPO DE  
RODAMIENTO



RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN



NORMA  
ANSI - BHMA

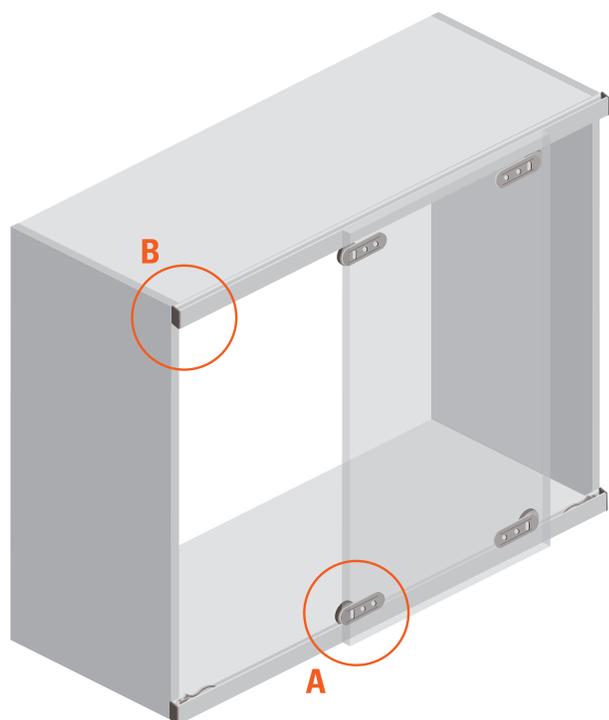

### AL 1540 | para 1 Hoja |

10100800400  
Mínimo de despacho: 20 unidades

**A** 4 Carros AL 1540



**B** 4 Tapas laterales



**C** 2 Frenos




**D** Tornillos




#### Vista Frontal


Opción Riel FCX Aluminio  
para puertas fuera de vano

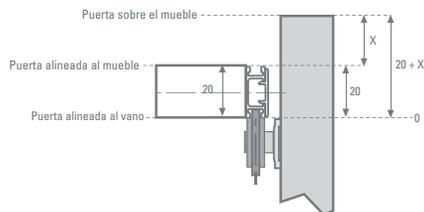

Opción Riel Embutido CX  
para puertas dentro de vano



#### Vista Lateral

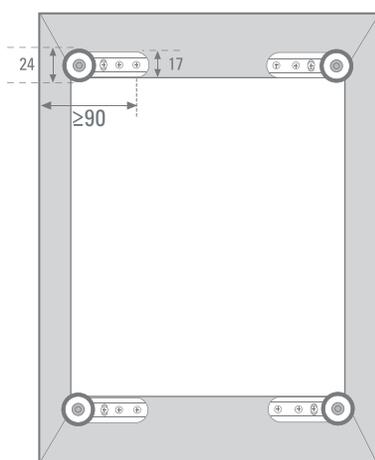

#### SE USA CON:



1. RIEL EMBUTIDO CX AL  
2 m. 51031320024  
3 m. 51031330024



2. RIEL FCX AL  
2 m. 51031420024  
3 m. 51031430024



TAPA RIEL ALX  
2 m. 51032120024  
3 m. 51032130024

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.  
(\* ) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

☎ (56 -2) 2477 3220

✉ ventas@ducasseindustrial.cl

🌐 www.ducasseindustrial.com