




CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA DENTRO DE VANO




MONTAJE DE CARRO COLGANTE



MOVIMIENTO DEL SISTEMA LINEAL



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA 10-30 kg SIMPLE



ANCHO DE PUERTA MIN. 500 mm



ESPESOR DE PUERTA 15 - 30 mm



MATERIAL DE PUERTA MADERA




LUZ SUPERIOR | INFERIOR ≥ 8 mm | ≥ 10 mm




ALTURA MARCO DE PUERTA ≥ 32 mm


VMX01_1020



DUCLOSET SIMPLE POLÍN

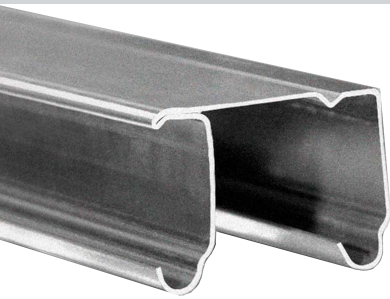

Riel U-20 Galvanizado

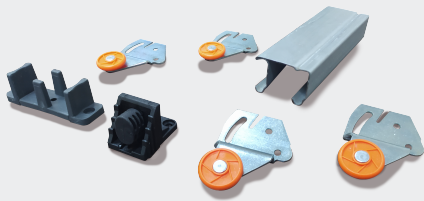

Kit Closet Ducloset Simple Polín

Kit integral de herrajes para puertas corredizas que facilitan la instalación de 2 puertas máximo 30 kilos con rodamiento de polín.

USOS

- | Puertas de clóset

CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | El tope evita el solapamiento completo de las puertas.
- | Mejor regulación dada por sus perforaciones.
- | Sistema 32.



KIT CLOSET DUCLOSET SIMPLE POLÍN

SISTEMAS CORREDIZOS



TIPO DE RODAMIENTO




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA UNE - EN

INSTALACIÓN

Esquema General

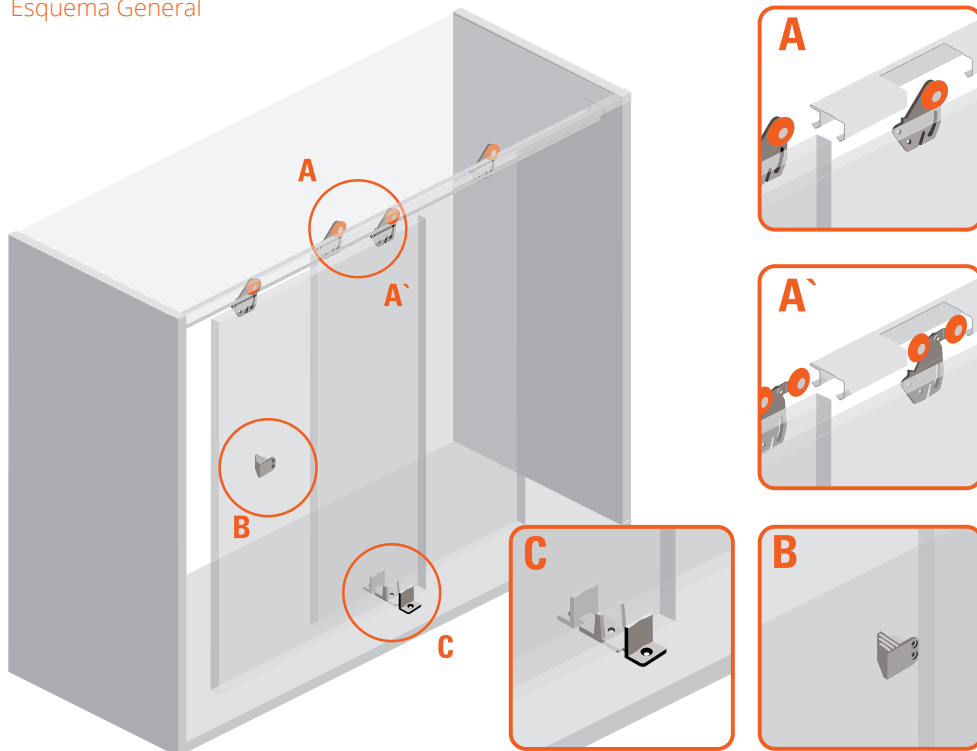


KIT DUCLOSET DUCLOSET SIMPLE POLÍN | para 2 Hojas |


2 mts.	51111200021 / 1 un.
2.5 mts.	51111250021 / 1 un.
3 mts.	51111300021 / 1 un.

- A** 4 Carros Ducloset polín Simple
- B** 1 Tope
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635)
- D** Tornillos
- E** Riel U-20 Gal. de 2 o 3 mts.

Vista Frontal

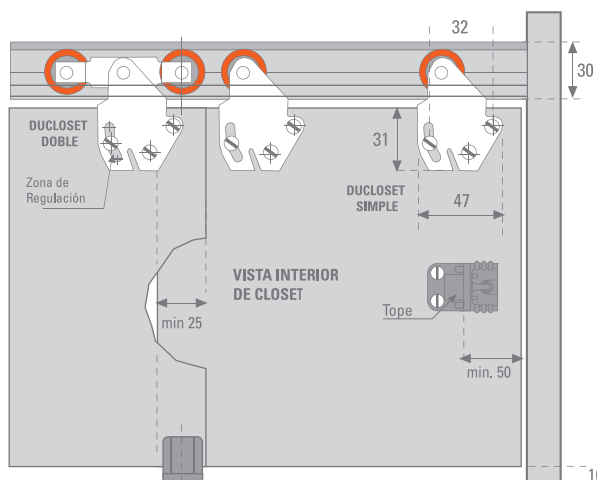

Vista Lateral

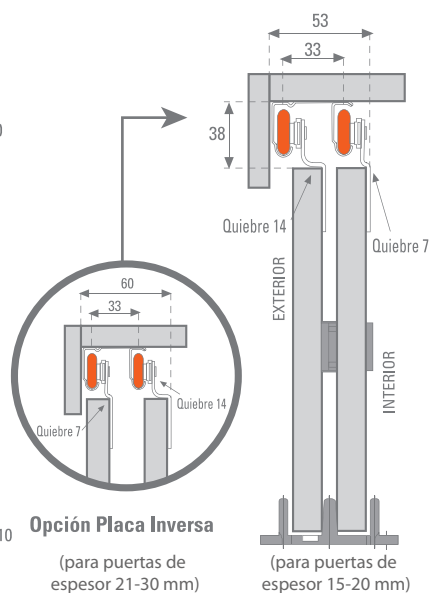

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales ANSI-BHMA A 156.9-2003

CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasseindustrial.com.mx



WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM/MX