



CANTIDAD  
DE PUERTAS  
(PAR DE CARROS)




MONTAJE  
DE PUERTA  
DENTRO DE VANO



MONTAJE  
DE PUERTA  
FUERA DE VANO



MONTAJE  
DE CARRO  
COLGANTE



MOVIMIENTO  
DEL SISTEMA  
LINEAL



CAPACIDAD DE  
CARGA POR HOJA  
(PAR DE CARROS)



ESPESOR  
DE PUERTA  
≥32 mm



MATERIAL DE  
PUERTA  
METAL | MADERA



TIPO DE  
RODAMIENTO  
ACERO  
TEMPLADO



D1000-02



Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 correderas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 1000 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.

## USOS

Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos.

## CUALIDADES

- | Rodamientos sellados y de alta durabilidad. No requieren lubricación ni mantención.
- | Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.
- | Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.
- | Permite cargas de hasta 1000 kg por par de carros, ideal para portones colgantes de gran dimensión.
- | Su diseño y calidad otorgan un excelente comportamiento frente a altas exigencias en uso exterior.
- | Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

# SISTEMA CORREDIZO COLGANTE PARA PORTONES PESADOS

## D1000-02

LINEA  
**HEAVYDUTY**



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA ANSI - BHMA



NORMA UNE - EN

D1000-02

10100228011

Mínimo de despacho: 1 unidad

**A** 1 Carro D1000-02



**B** 1 Placa de montaje



**C** 1 Perno cabeza hexagonal M12



**D** 1 Perno cabeza hexagonal 1/2"



\* Se deben comprar por lo menos 2 sets para montar una puerta.

SE USA CON



RIEL U700 ACERO  
Negro 3 m. 10100603701  
Negro 6 m. 10100603702  
Galvanizado 6 m. 10100603703

### ACCESORIOS



**Guía Simple 35mm**  
Nylon: 10101108135  
Bronce: 10101108035



**Guía PG 35**  
10101105501



**Soporte Lateral U700**  
10102090004






**Soporte Superior U700**  
10102090003



**Tope Superior U700**  
10100901275



**Tope Inferior U700**  
10100901276

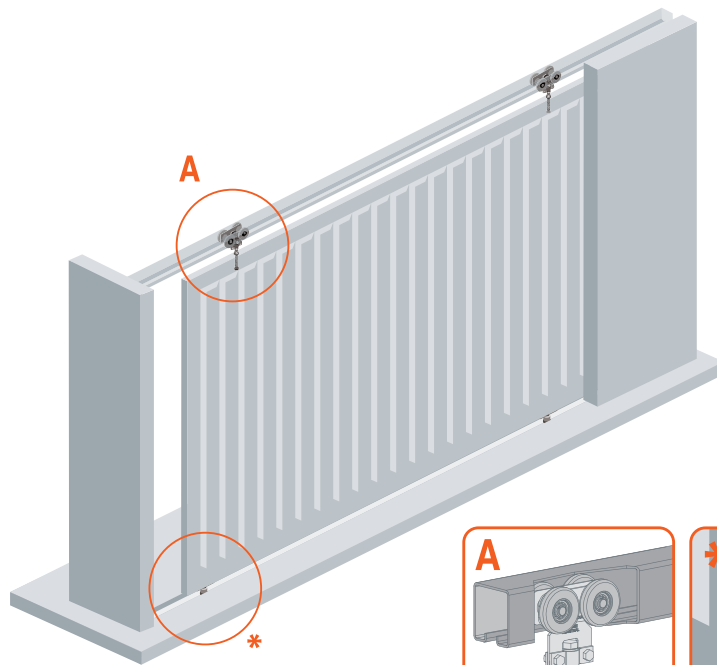





(\*) Guía PG 35

Vista Frontal  
Montaje con placa + Guía  
PG 35


Vista Lateral  
Con Placa

Vista Frontal  
Montaje sin placa + Guía  
Simple 35

Vista Lateral  
Sin Placa

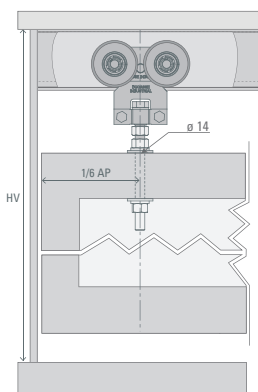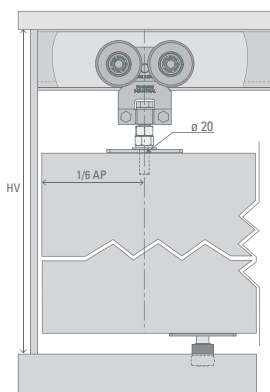

Aplicación con  
Guía PG 35  
(accesorio)



HP = HV - 181

(\*) fórmula válida para todas las aplicaciones.

AP = Ancho de puerta | HP = Altura puerta | HV = Altura vano

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.  
(\*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.



CHILE  
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA  
info@ducasse.com.ar

PERÚ  
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA  
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL  
info@ducasse.com.br

MÉXICO  
info@ducasse.com.mx



WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM