



CANTIDAD
DE PUERTAS




MONTAJE
DE PUERTA



MONTAJE
DE PUERTA



MONTAJE
DE CARRO



MOVIMIENTO
DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ANCHO DE
PUERTA



ESPESOR
DE PUERTA



MATERIAL DE
PUERTA



LUZ
SUPERIOR | INFERIOR



TECNOLOGÍA
CENTRAL DRIVE

Sistema corredizo colgante para puertas de vidrio de hasta 50 kg. Permite ser instalado dentro o fuera de vano.

USOS

| Puertas de paso

CUALIDADES

| El rodamiento está encapsulado en el chasis del carro (Tecnología Central Drive), lo que transmite el movimiento en modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta duración. Además garantiza una mayor protección contra polvo, suciedad y agentes atmosféricos.

| Movimiento de la puerta suave y silencioso.

| Fácil instalación, ya que permite un montaje frontal de la puerta con las mordazas instaladas.

| Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.

SISTEMA PARA PUERTAS DE PASO

DN - 50 VD

LÍNEA SEGMENTA






RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN




NORMA
ANSI - BHMA



NORMA
UNE - EN

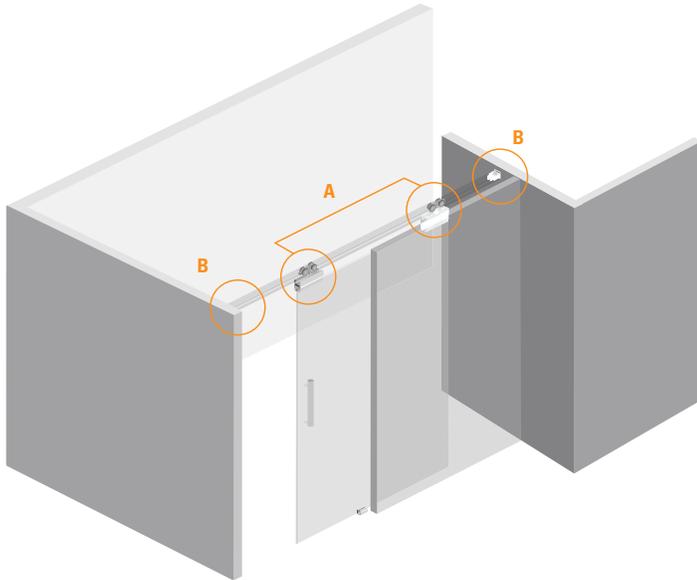

Vista Lateral

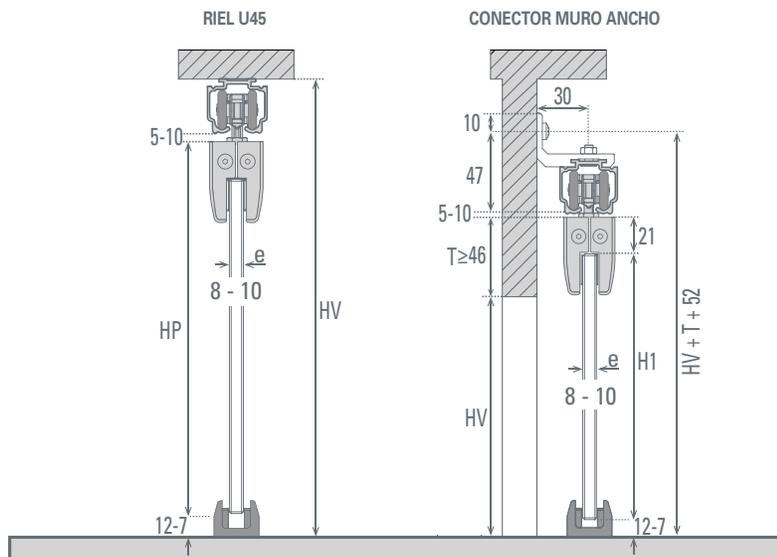

$$\begin{aligned} HP &= HV - 48 \\ H1 &= HV - 69 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} HP &= (HV + T) - 12 \\ H1 &= (HV + T) - 33 \end{aligned}$$

DN 50 VD


| para 1 Hoja |

10100217272


Mínimo de despacho: 10 unidades

- A** 2 Carros DN 50 
- B** 2 Frenos DN 50 
- C** 2 Pernos c/destaje M6x35 
- D** 2 Bujes M6 
- E** 2 Prisioneros M6x25 
- F** 4 Tuercas M6 
- G** 2 Tuercas M6 rebajadas 
- H** 1 Llave Allen 3mm. 

SE USA CON:



RIEL U 45 AL
2.0 m. 54034420024
3.0 m. 54034430024
6.0 m. 54034460024



KIT MORDAZA MINI
(PARA 1 HOJA)
cód. 10300001121



ACCESORIOS



Conector muro ancho
ref. 10100626105

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.