



CANTIDAD
DE PUERTAS



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ANCHO MINIMO
DE PUERTA



MATERIAL
PUERTA



ESPESOR
PUERTA MADERA



ESPESOR
PUERTA VIDRIO



Easy Soft DN150



Kit anexo ES DN150



Sistema corredizo para puertas de entre 85 y 150 Kg, que incorpora cierre suave.

USOS

| Puertas divisorias de ambiente

CUALIDADES

- | Puede ser utilizado con puertas de madera o vidrio con pesos desde 85 a 150 kg.
- | Sistema se esconde en el riel U150, quedando la superficie limpia y despejada.
- | Incorpora pistón sellado, entregando mayor estabilidad al recorrido de la puerta.
- | Uso de pistón permite eliminar la utilización de resortes, evitando trabas, daños y prolongando la vida útil del sistema.
- | Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación más fácil.
- | Para aplicación en puertas de madera combinar con Kit anexo ES DN150
- | Para aplicación en puertas de vidrio es necesario comprar el Kit Mordaza Presión/Perforada con su complemento correspondiente al espesor del vidrio o Kit Mordaza Perforada.



RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA
NIEBLA SALINA




ANSI - BHMA
UNE - EN

Para configuraciones en madera:

	CF	OC FT
Easy Soft DN150	x 1	x 1
Kit anexo ES DN150	x 1	x 1
Kit anexo ES DN150 OC FT		x 1

ES DN150 + Kit anexo ES DN150

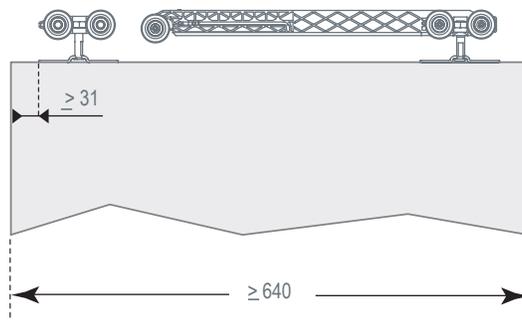

$e \geq 30\text{mm}$

EASY SOFT DN150

10107026510
Mínimo de despacho: 10 unidades

1 Cierre suave	
1 Activador	
1 Placa de fijación	
1 Guía GPR	
1 Llave Segmenta	
Elementos de fijación	

KIT ANEXO ES DN150

10107026520
Mínimo de despacho: 10 unidades


1 Carro DN150	
1 Freno DN150	
1 Placa de fijación	
Tornillos	

Para configuraciones en vidrio:

	M. Pres/Perf	M. Perforada
Easy Soft DN150	x 1	x 1
Kit anexo ES DN150	x 1	x 1
Kit Mordaza Pres/Perf	x 1	
Kit complementos 8-10	x 1	
Kit complementos 12-13	ó x 1	
Mordaza Perforada		x 1


ES DN150 + Kit anexo ES DN150 + Mordaza Pres/Perf

e = 8-10mm | 12-13mm

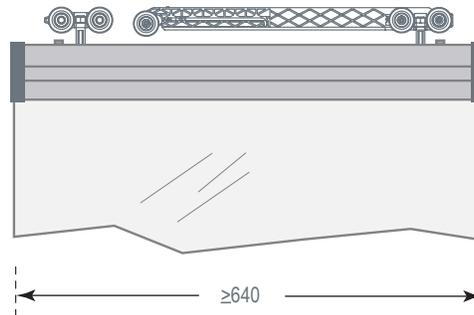


ES DN150 + Kit anexo ES DN150 + Mordaza Perforada

e = 8-10mm | 12-13mm

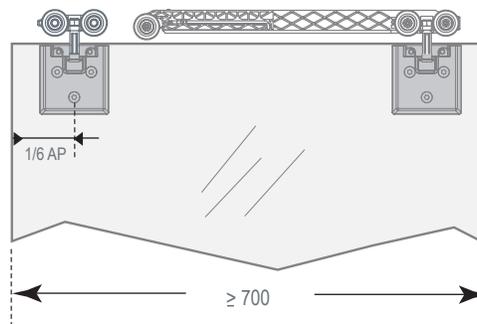

Instalación con Mordaza Pres/Perf:

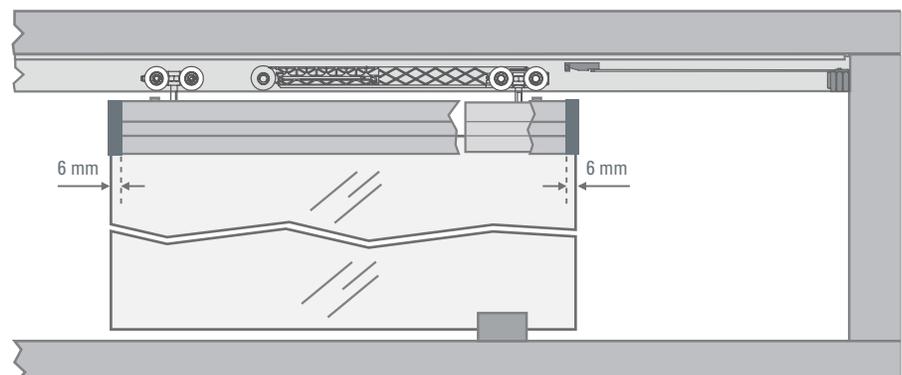

RIEL U 150 AL

2.0 m. 54033720024
3.0 m. 54033730024
6.0 m. 54033760024



RIEL U 150 RECTO AL

2 m. 54034820024
3 m. 54034830024
6 m. 54034860024