


CANTIDAD DE PUERTAS	MONTAJE DE PUERTA	MONTAJE DE CARRO	MOVIMIENTO DEL SISTEMA	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA SIMPLE	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA DOBLE	ANCHO DE PUERTA	ESPESOR DE PUERTA	MATERIAL DE PUERTA	LUZ SUPERIOR INFERIOR	ALTURA MARCO DE PUERTA



Ducloset Simple

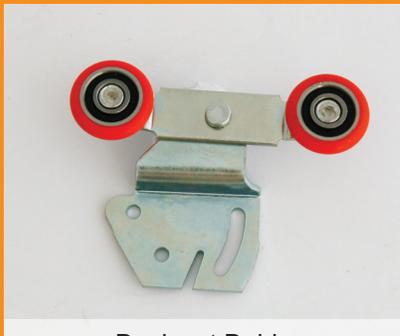

Ducloset Doble



Carretilla colgante para puertas de closet de montaje tradicional, con una capacidad de carga de 30 / 45 Kg. por hoja.

USOS

| Puertas de closet

CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | El tope evita el traslape completo de las puertas.
- | El carro posee rodamiento de balón que garantiza un deslizamiento suave.
- | Mejor regulación dada por sus perforaciones.
- | Sistema 32.

SISTEMAS CORREDIZOS

DUCLOSET SIMPLE / DOBLE

LINEA
Mobile




TIPO DE
RODAMIENTO



RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN



NORMA
ANSI - BHMA

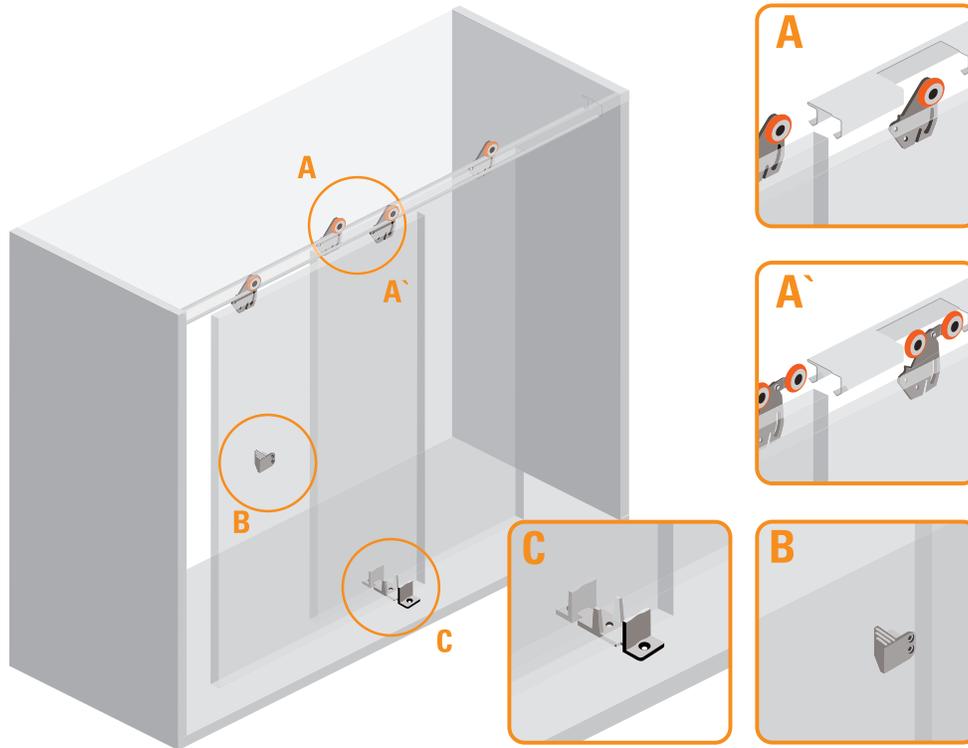

DUCLOSET SIMPLE | para 2 Hojas |

10100201201
Mínimo de despacho: 10 unidades

- A** 4 Carros Ducloset 7 Simple / Doble
- B** 1 Tope
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635)
- D** Tornillos


DUCLOSET DOBLE | para 2 Hojas |

10100201301
Mínimo de despacho: 10 unidades

- A'** 4 Carros Ducloset 14 Simple / Doble
- B** 1 Tope
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635)
- D** Tornillos

Vista Frontal

Vista Lateral

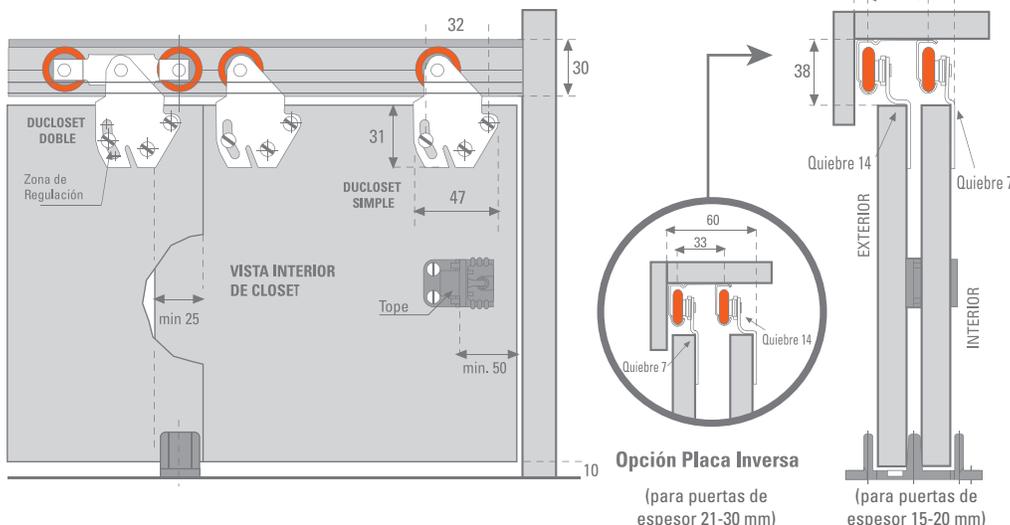

SE USA CON:

RIEL U20 ACERO GALVANIZADO

1.0 m. 10100619502
1.5 m. 10100620010
2.0 m. 10100621002
2.5 m. 10100622002
3.0 m. 10100623002
6.0 m. 10100625002

RIEL U20 ACERO NEGRO
6.0 m. 10100625001

RIEL U-20 AL
2.0 m. 51031920024
3.0 m. 51031930024
6.0 m. 51031960024

RIEL U-2035 AL
2.0 m. 51031923524
3.0 m. 51031933524
6.0 m. 51031963524

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.