



CANTIDAD
DE PUERTAS




SISTEMA
DENTRO DE VANO



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ESPESOR
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA



RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA
NIEBLA SALINA



MATERIAL
PUERTA



DN 150 OC FT



Riel U150 RT



Riel U150 AL



Corredera de instalación oculta con freno, para puertas pesadas y de accesos, con riel de aluminio.

USOS


- | Divisiones de ambientes
- | Puertas de accesos

CUALIDADES




- | Estética minimalista, la placa inserta en la puerta deja sólo 3mm de luz entre riel y puerta, eliminando la necesidad de cenefa.
- | Freno incorporado evita el rebote de las puertas.
- | Riel de aluminio y rodamientos de nylon permiten un deslizamiento suave y silencioso.
- | El freno permite regular su retención.




ANSI - BHMA
UNE - EN

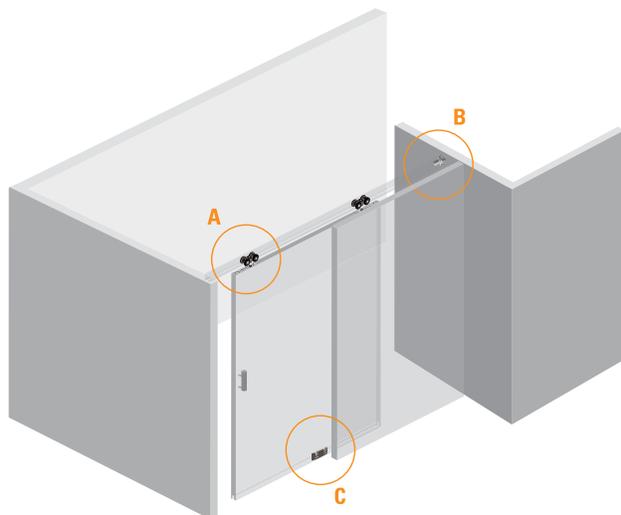

Vista Frontal



Vista Lateral

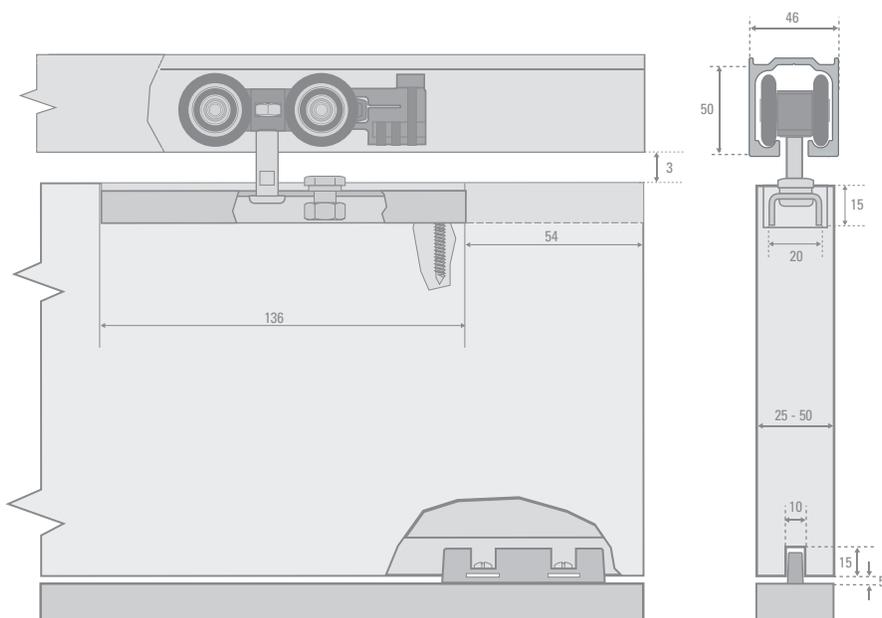

DN 150 OC FT
| para 1 Hoja |

10100219525
Mínimo de despacho: 8 unidades

- A** 2 Carros DN 150
- B** 2 Frenos DN 150
- C** 1 Guía TL
- D** 2 Pletinas de montaje
- E** 1 Llave Segmenta
- F** Tornillos

1 RIEL U 150 RECTO AL
2 m. 54034820024
3 m. 54034830024
6 m. 54034860024

2 RIEL U 150 AL
2.0 m. 54033720024
3.0 m. 54033730024
6.0 m. 54033760024

ACCESORIOS
(para utilizar con Riel U 150 AL)

Conector muro ancho
ref. 10100626105
(Para puertas 25-50 mm espesor)

Cenefa U 150 AL
2.0 m. 54034320024
3.0 m. 54034330024
6.0 m. 10100607760