



SISTEMA DENTRO DE VANO

ó



SISTEMA FUERA DE VANO



MATERIAL PUERTA



RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA NIEBLA SALINA



ANSI - BHMA



UNE - EN



Rueda con perno



Rueda al piso para portones con rodamiento de precisión normalizado inserto en rueda de acero. Variedad de tamaños y resistencias.

### USOS

| Portones exteriores residenciales, comerciales e industriales manuales o automáticos.

### CUALIDADES

- | Fácil instalación y suave desplazamiento.
- | Los distanciadores insertos a presión permiten un ajuste perfecto entre la rueda y las paredes interiores del perfil.
- | El perno incorporado a la rueda permite fijar el sistema sin necesidad de soldar.
- | Utiliza un ángulo laminado de acero estándar, disponible en el mercado.
- | Para el marco de la puerta se debe comprar un perfil de acero de las medidas indicadas según el tamaño de la rueda. Perfil disponible en el mercado.

RUEDA CON PERNO

- A** 1 Rueda
- B** 2 Distanciadores
- C** Golillas, perno y tuerca

10100112401 Rueda 50 mm  
Mínimo de despacho: 18 unidades

10100115150 Rueda 50 mm c/skin  
Mínimo de despacho: 20 unidades

10100112501 Rueda 64 mm  
Mínimo de despacho: 12 unidades

10100115160 Rueda 64 mm c/skin  
Mínimo de despacho: 22 unidades

10100112751 Rueda 75 mm  
Mínimo de despacho: 12 unidades

10100115170 Rueda 75 mm c/skin  
Mínimo de despacho: 14 unidades




10100113001 Rueda 85 mm  
Mínimo de despacho: 6 unidades

10100115180 Rueda 85 mm c/skin  
Mínimo de despacho: 10 unidades

10100114001 Rueda 100 mm  
Mínimo de despacho: 4 unidades




10100115190 Rueda 100 mm c/skin  
Mínimo de despacho: 8 unidades

10100115001 Rueda 150 mm  
Mínimo de despacho: 2 unidades

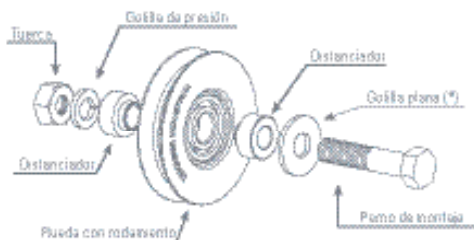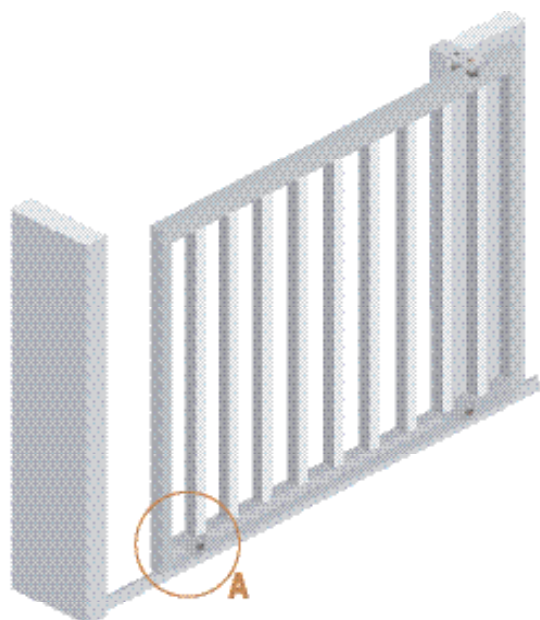

RUEDA	50mm	64mm	75mm	85mm	100mm	150mm
Capacidad carga por rueda	75 Kg.	100 Kg.	250 Kg.	275 Kg.	300 Kg.	700 Kg.
Perfil recomendada	50x30x3 o 50x30x2	70x30x3 o 70x30x2	70x30x3 o 70x30x2	80x40x3	100x50x3	150x50x3
A	56	68	80	95	105	155
B	14-18	17-19	22-24	27-29	34-35	54-56
C	24	24	24	34	44	44
e	13	16	18	18	22	30
X	49	62	73	86	100	147

NOTA: En las ruedas de 50, 64 y 75 mm se incluyen 2 golillas planas, por ser para los casos en que se utilice perfil de 2mm



ACCESORIOS



Guía Simple 25mm  
Nylon: 10101108125  
Bronce: 10101108025



Guía Simple 35mm  
Nylon: 10101108135  
Bronce: 10101108035



Guía Doble 35mm  
Nylon: 10101108200  
Bronce: 10101108300

✉ CHILE  
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA  
info@ducasse.com.ar

PERÚ  
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA  
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL  
info@ducasse.com.br

MÉXICO  
info@ducasse.com.mx