



1
CANTIDAD
DE PUERTAS
(PAR DE CARROS)




0
MONTAJE
DE PUERTA
(DENTRO DE VANO)



0
MONTAJE
DE PUERTA
(FUERA DE VANO)



1
MONTAJE
DE CARRO
(COLGANTE)



LINEAL
MOVIMIENTO
DEL SISTEMA



1000 kg
CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA
(PAR DE CARROS)



≥32 mm
E
ESPESOR
DE PUERTA



METAL | MADERA
MATERIAL DE
PUERTA



**ACERO
TEMPLADO**
TIPO DE
RODAMIENTO



D1000-02



Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión. Compuesto de 2 correderas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 1000 kg. Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.

USOS

Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CUALIDADES

- | Rodamientos sellados y de alta durabilidad. No requieren lubricación ni mantención.
- | Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.
- | Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.
- | Permite cargas de hasta 1000 kg por par de carros, ideal para portones colgantes de gran dimensión.
- | Su diseño y calidad otorgan un excelente comportamiento frente a altas exigencias en uso exterior.
- | Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE PARA PORTONES PESADOS

D1000-02

LINEA
HEAVYDUTY





RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA ANSI - BHMA



NORMA UNE - EN

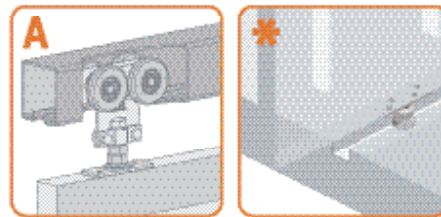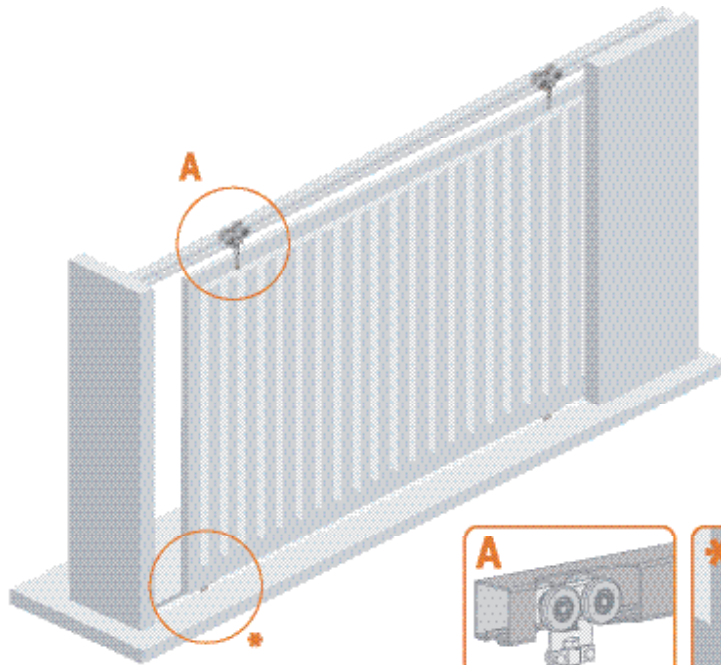





(*) Guía PG 35

Vista Frontal
Montaje con placa + Guía PG 35


Vista Lateral
Con Placa

Vista Frontal
Montaje sin placa + Guía Simple 35

Vista Lateral
Sin Placa

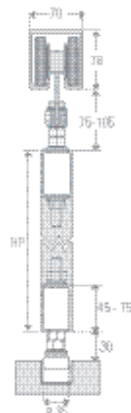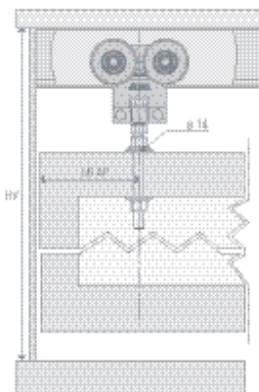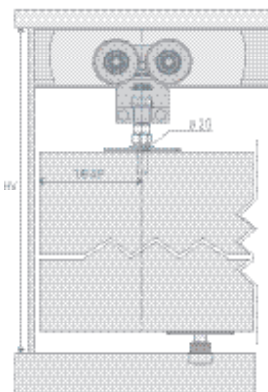

Aplicación con Guía PG 35 (accesorio)



HP = HV - 181

(*) fórmula válida para todas las aplicaciones.

AP = Ancho de puerta | HP = Altura puerta | HV = Altura vano

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

D1000-02

10100228011

Mínimo de despacho: 1 unidad

- A** 1 Carro D1000-02
- B** 1 Placa de montaje
- C** 1 Perno cabeza hexagonal M12
- D** 1 Perno cabeza hexagonal 1/2"

* Se deben comprar por lo menos 2 sets para montar una puerta.

SE USA CON



RIEL U700 ACERO
Negro 3 m. 10100603701
Negro 6 m. 10100603702
Galvanizado 6 m. 10100603703

ACCESORIOS

- Guía Simple 35mm**
Nylon: 10101108135
Bronce: 10101108035
- Guía PG 35**
10101105501
- Soporte Lateral U700**
10102090004
- Soporte Superior U700**
10102090003
- Tope Superior U700**
10100901275
- Tope Inferior U700**
10100901276

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM