



CANTIDAD DE PUERTAS (PAR DE CARROS)




MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE DE CARRO



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA (PAR DE CARROS)



ESPESOR DE PUERTA



MATERIAL DE PUERTA



TIPO DE RODAMIENTO



DN 150 HD



Sistema corredizo colgante con rodamiento revestido en nylon, compuesto de 2 correderas de alta resistencia y durabilidad, fabricadas en acero. Testeado para funcionamiento continuo en portones de madera o metal hasta 150 kg.

USOS

| Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos.

CUALIDADES

| Rodamientos Revestidos en Nylon, permitiendo un deslizamiento más suave y silencioso. No requieren lubricación ni mantención.

| Soporta cargas de hasta 150 kg por par de carros, ideal para portones colgantes de mediana dimensión.

| Pletina de montaje se puede soldar o apernar, permitiendo el uso marcos de madera o metal.

| Resistencia a cargas horizontales, gracias al movimiento axial del carro.

| Se puede usar para portones dentro o fuera de Vano.

| Al ser un carro colgante, permite dejar el piso libre de obstáculos.

SISTEMA CORREDIZO COLGANTE PARA PORTONES LIVIANOS

DN 150 HD

LINEA
HEAVYDUTY



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA ANSI - BHMA



NORMA UNE - EN

DN 150 HD
| para 1 Hoja |



10100219511

Mínimo de despacho: 5 unidades

A 2 Carros DN 150 HD





B 2 Placas de montaje

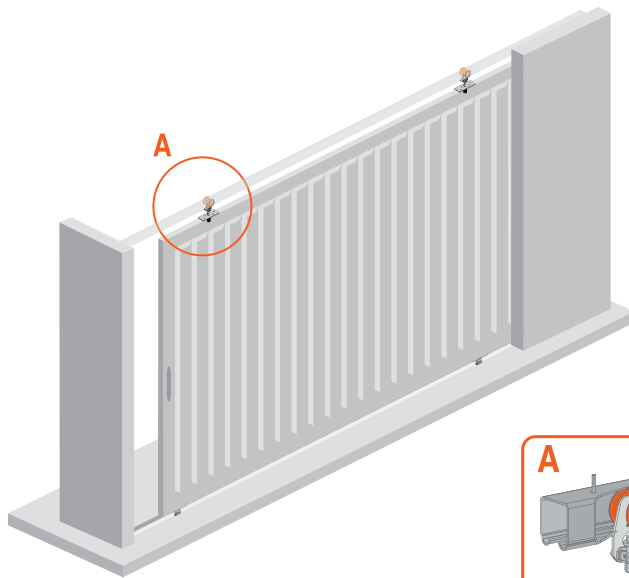


Vista Lateral

Vista Frontal

Aplicación Guía Simple 25 mm

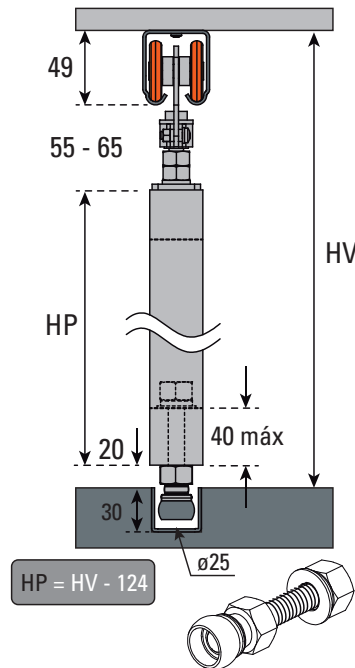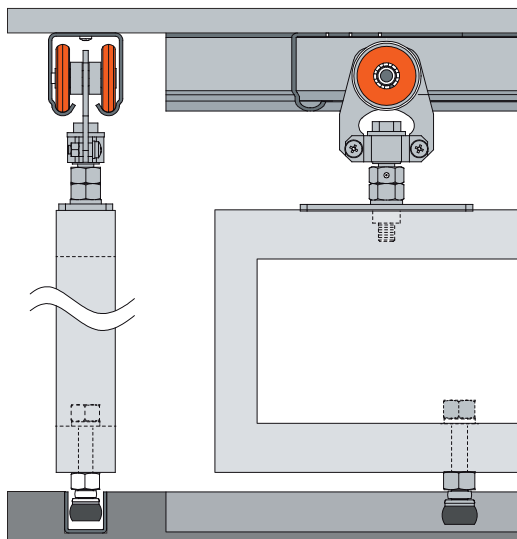

SE USA CON



RIEL U150 ACERO
Negro 6 m. 10100660021

ACCESORIOS



Guía Simple 25mm
Nylon: 10101108125
Bronce: 10101108025



Soporte Lateral U300
10100901268



Soporte Superior U300
10100901269



Tope Superior U300
10100901270



Tope Inferior U300
10100901271

* Se recomienda el uso de guías Ducasse Industrial

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

☎ (56 -2) 2477 3220

✉ ventas@ducasseindustrial.cl

🌐 www.ducasseindustrial.com