




CANTIDAD
DE PUERTAS



DENTRO DE VANO
MONTAJE
DE PUERTA




AL PISO
MONTAJE
DE CARRO




LINEAL
MOVIMIENTO
DEL SISTEMA




15-50 kg
CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



≥500mm
ANCHO
DE PUERTA




22-30mm
E
ESPESOR
DE PUERTA



0mm
≥3mm
LUZ SUPERIOR
/ INFERIOR

v01_0721

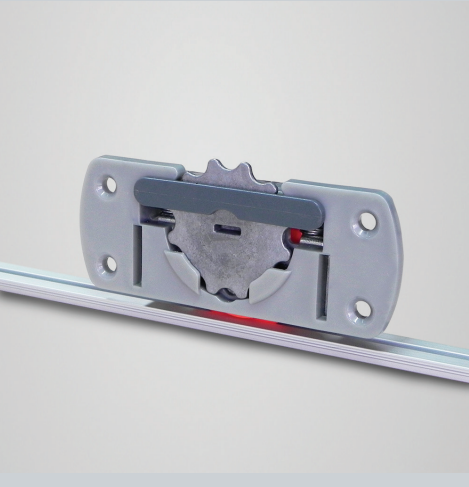

*Sistema corredizo al piso para
puertas de clóset con montaje
dentro de vano.*

A TENER EN CUENTA

La instalación del carro requiere un
mecanizado en la puerta.

USOS

| Puertas de Clóset.




CUALIDADES

- | Carro embutido con fácil regulación de altura.
- | Sistema de resorte en el rodamiento que evita el descarrilamiento de las puertas.
- | Posibilidad de configurar 2 o más puertas.
- | La instalación del sistema se puede realizar con 3 opciones de riel.



CD 50-E

SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE CLÓSET



ALTURA MARCO DE PUERTA



MATERIAL DE PUERTA




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670




TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

INSTALACIÓN Esquema General

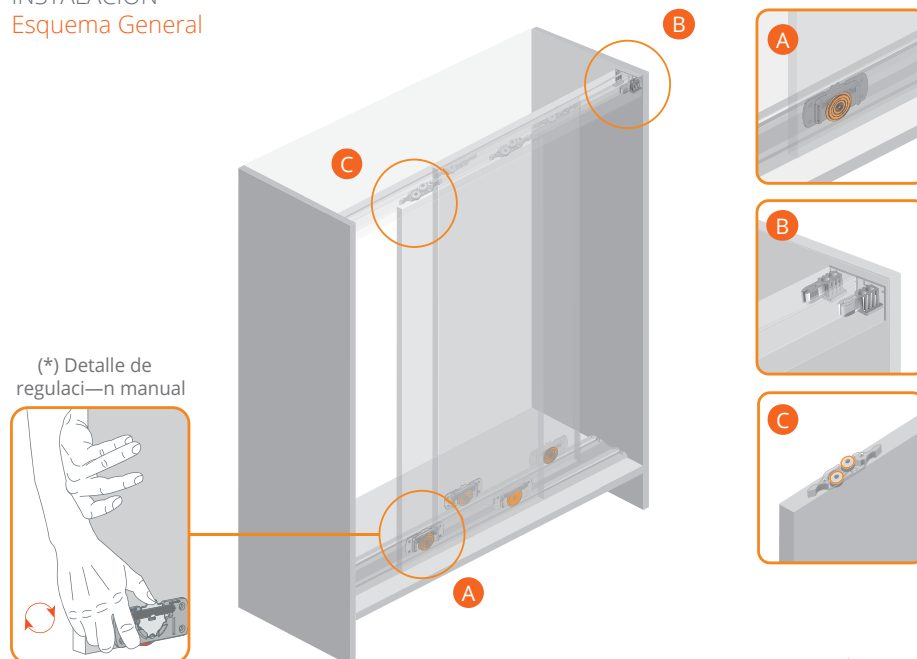


Vista Posterior

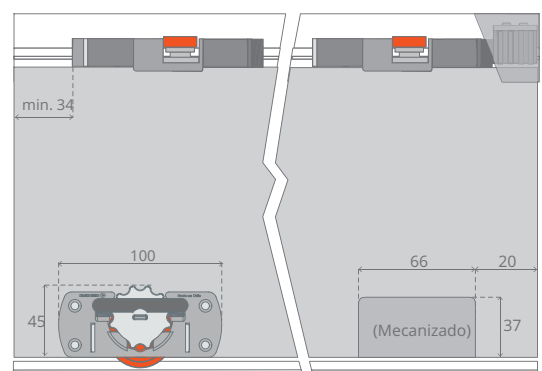

Vista Lateral

Madera 22-30mm con Riel doble CX 30 y GO 30

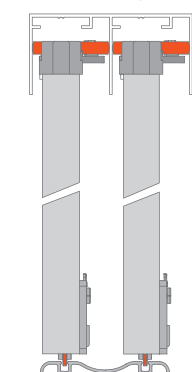

CARRO CD 50 E (PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 10 unidades.
10100106561

- A** 2 Carros CD50-E
- B** 2 Frenos
- C** 2 Guías GOR
- D** Fijaciones

OTRAS FORMAS DE VENTA:

SET CARROS CD 50-E

Mínimo de despacho: 10 unidades.
10100106559

- 2 Carros CD 50 - E

REPUESTO CARRO CD 50-E

Mínimo de despacho: 50 unidades.
10100900474

- 1 Carro CD 50 - E

SE USA CON:

- GO 30 AL**
2.0 m 10100607620
3.0 m 10100607630
- RIEL EMBUTIDO CX AL**
2.0 m 10100604620
3.0 m 10100604630
- RIEL CD 50 CX AL**
2.0 m 10100603720
3.0 m 10100603730
- RIEL DOBLE CX 30 AL**
2.0 m 10100606220
3.0 m 10100606230

Tabla de componentes según cantidad de puertas y cierres suaves:


	SET CARROS CD 50-E 10100106559	EASY SOFT GOR 10100106562	REPTO. EASY SOFT GOR 1010090055
1 puerta con 1 cierre suave	1	1	0
1 puerta con 2 cierres suave	1	0	2
2 puertas con 1 cierre suave a/	2	2	0
2 puertas con 2 cierres suave a/	2	0	4

Posibles configuraciones con CD 50-E

Perfil GO 30

Puerta madera
espesor 22 - 30mm

Regulación GO3



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM

