




CANTIDAD
DE PUERTAS



DENTRO DE VANO
MONTAJE
DE PUERTA




COLGANTE
MONTAJE
DE CARRO




LINEAL
MOVIMIENTO
DEL SISTEMA



30-45 kg
CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



≥500mm
ANCHO
DE PUERTA



15-30mm
E
ESPESOR
DE PUERTA



6 mm
11 mm
LUZ SUPERIOR
/ INFERIOR

v01_0721



*Sistema corredizo aéreo para
puertas de clóset con montaje
dentro de vano.*

A TENER EN CUENTA

Guía se ajusta al espesor de la
madera.

USOS

| Puertas de Clóset.



CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | Las perforaciones del carro garantizan una mejor regulación.
- | Carro compuesto por 2 ruedas de polín, que permite una capacidad de carga mayor a su versión simple.



D7-D14 DOBLE

SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE CLÓSET



MATERIAL DE PUERTA




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670




TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

INSTALACIÓN


Esquema General

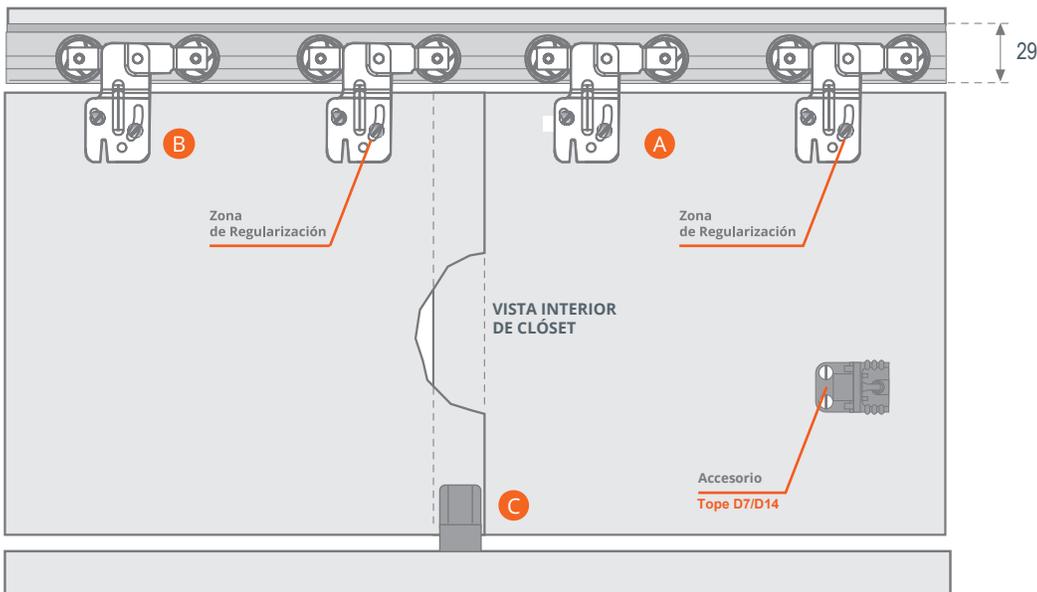

Vista Lateral

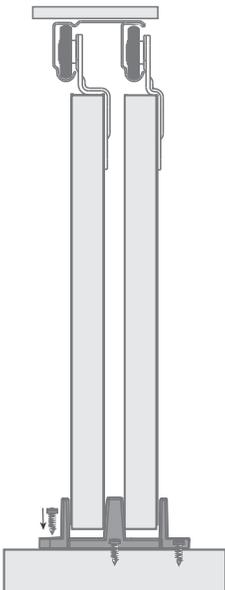

Guía se ajusta a espesor de la madera

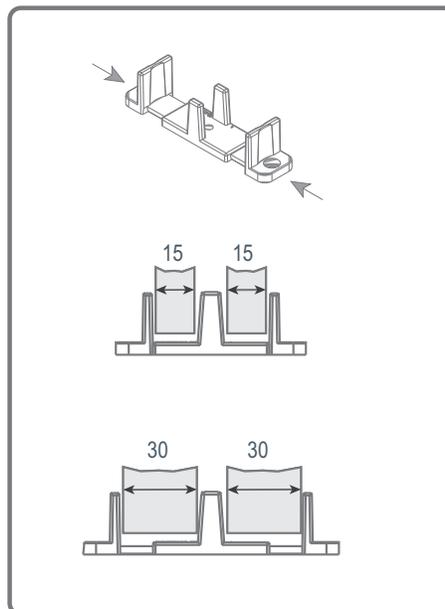

D7/D14 DOBLE

(PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 20 unidades.
10100204001

- A 2 Carros D7 Doble
- B 2 Carros D14 Doble
- C 1 Guía Central
- D 2 Guía Lateral
- D Fijaciones

SE USA CON:



RIEL U-20 ACERO GALVANIZADO

1.0 m 10100619502
1.5 m 10100620010
2.0 m 10100621002
2.5 m 10100622002
3.0 m 10100623002
6.0 m 10100625002

RIEL U-20 ACERO NEGRO

6.0 m 10100625001

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

