




CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA




MONTAJE DE CARRO



MOVIMIENTO DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA



ANCHO DE PUERTA



ESPESOR DE PUERTA



LUZ SUPERIOR / INFERIOR

v01\_0721



*Sistema corredizo aéreo para puertas de clóset con montaje dentro de vano.*

## A TENER EN CUENTA

Guía se ajusta al espesor de la madera.

## USOS

| Puertas de Clóset.



## CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | Las perforaciones del carro garantizan una mejor regulación.



# D7-D14 SIMPLE

## SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE CLÓSET



MATERIAL DE PUERTA




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670




TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

### INSTALACIÓN


#### Esquema General

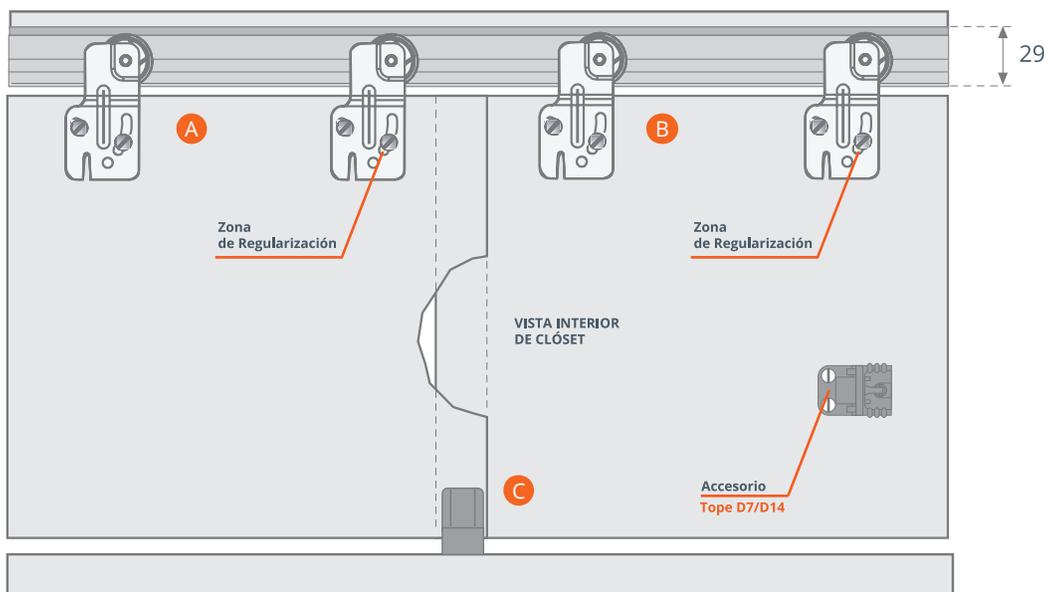

#### Vista Lateral

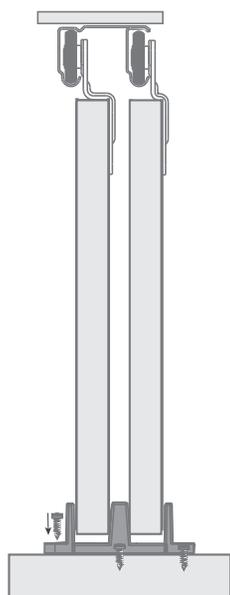

Guía se ajusta a espesor de la madera

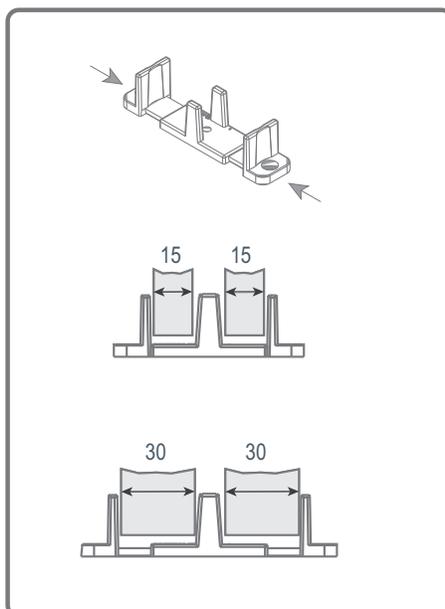

### D7/D14 SIMPLE (PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 30 unidades.  
10100201001

- A** 2 Carros D7 Simple
- B** 2 Carros D14 Simple
- C** 1 Guía Central
- D** 2 Guía Lateral
- D** Fijaciones

SE USA CON:

- RIEL U-20 ACERO GALVANIZADO**  
1.0 m 10100619502  
1.5 m 10100620010  
2.0 m 10100621002  
2.5 m 10100622002  
3.0 m 10100623002  
6.0 m 10100625002
- RIEL U-20 ACERO NEGRO**  
6.0 m 10100625001

- CHILE**  
info@ducasseindustrial.cl
- ARGENTINA**  
info@ducasse.com.ar
- PERÚ**  
info@ducasseindustrial.com.pe
- COLOMBIA**  
info@ducasseindustrial.com.co
- BRASIL**  
info@ducasse.com.br
- MÉXICO**  
info@ducasse.com.mx

[WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM](http://WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM)

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.  
Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

