




CANTIDAD
DE PUERTAS



MONTAJE
DE PUERTA
DENTRO DE VANO



MONTAJE
DE CARRO
AL PISO




MOVIMIENTO
DEL SISTEMA
LINEAL



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA
15 kg



ESPESOR
DE PUERTA
03-06mm



LUZ SUPERIOR
/ INFERIOR
≥2mm
≥5mm



ALTURA MARCO
DE PUERTA
≥50mm

v01_0721



*Sistema corredizo al piso para
puertas de mueble con montaje
dentro de vano.*

A TENER EN CUENTA

Sistema requiere de un
mecanizado para la instalación de
los rieles y un fresado de 40mm de
diámetro para carros y guías.

USOS

| Puertas de Muebles.



CUALIDADES

- | Tapas plásticas que ocultan carros y guías otorgando estética al conjunto.
- | Puerta de vidrio que no requiere marco perimetral.
- | El resorte en la guía funciona como sistema antidescarrilamiento.
- | Guía superior con clip que facilita la instalación de las puertas.
- | Sistema de freno que se fija dentro del riel, permitiendo retener y limitar el recorrido de las puertas.
- | Utiliza el mismo riel embutido en la parte superior e inferior del vano.



AL 1535 VD

SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE MUEBLES



MATERIAL DE PUERTA





RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670



TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

INSTALACIÓN Esquema General

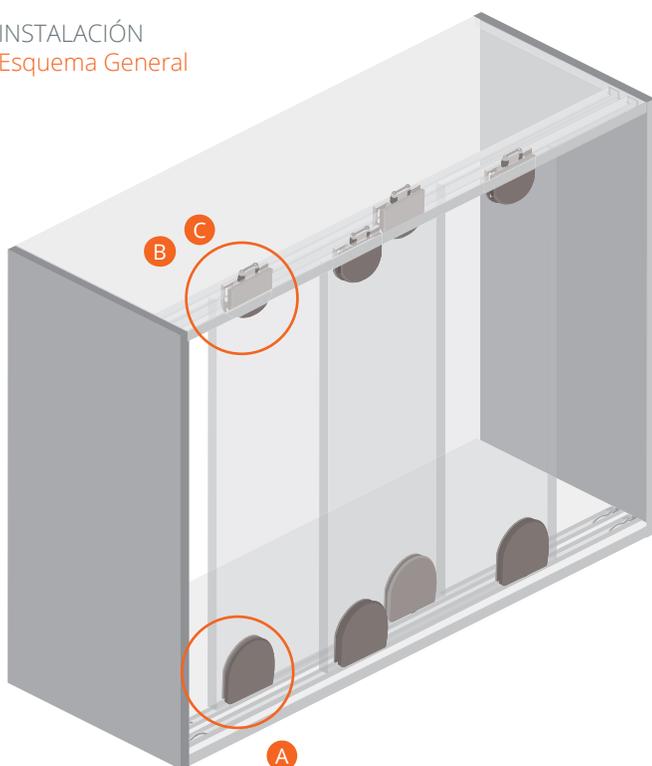


AL 1535 VIDRIO (PARA DOS HOJAS)


Mínimo de despacho: 10 unidades.
10100800200

A	4 Carros AL1535 Vidrio	
B	4 Chasis Guía AL1535	
C	4 Guías resorteable AL1535	
D	4 Frenos	
E	8 Tapas	
F	Fijaciones	

Vista Posterior

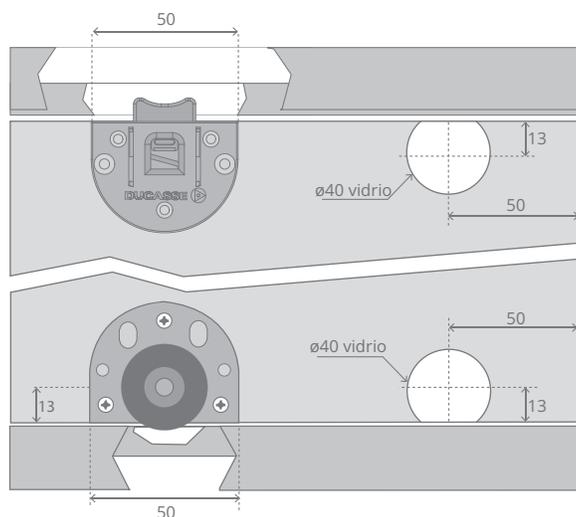

Vista Lateral

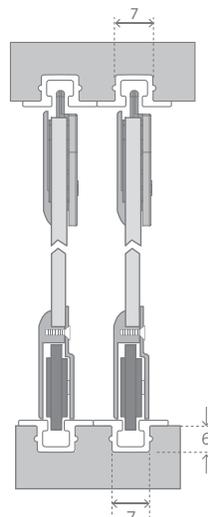

SE USA CON:



RIEL EMBUTIDO CX AL
2.0 m 10100604620
3.0 m 10100604630

- ✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl
- ARGENTINA
info@ducasse.com.ar
- PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe
- COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co
- BRASIL
info@ducasse.com.br
- MÉXICO
info@ducasse.com.mx

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

