




CANTIDAD
DE PUERTAS



MONTAJE
DE PUERTA
DENTRO DE VANO




MONTAJE
DE CARRO
AL PISO




MOVIMIENTO
DEL SISTEMA
LINEAL



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA
1-15 kg



ANCHO
DE PUERTA
min. 300mm



ESPESOR
DE PUERTA
≥15mm



LUZ SUPERIOR
/ INFERIOR
≥4mm
≥3mm

v01_0621



*Sistema corredizo al piso
para puertas de muebles con
montaje dentro de vano.*

A TENER EN CUENTA

El sistema requiere un mecanizado de 2 a 3mm en el mueble. Para instalación de carros embutidos se debe realizar un fresado de 28mm.

USOS

| Puertas de Muebles.



CUALIDADES

- | Sistema de fácil instalación y regulación.
- | No requiere riel, guía o cenefa.
- | Luz entre puertas de 5mm con instalación de carro embutido y 12mm con carro sobrepuesto.



D 25 P

SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE MUEBLES



ALTURA MARCO DE PUERTA



MATERIAL DE PUERTA






RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670




TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527


INSTALACIÓN Esquema General

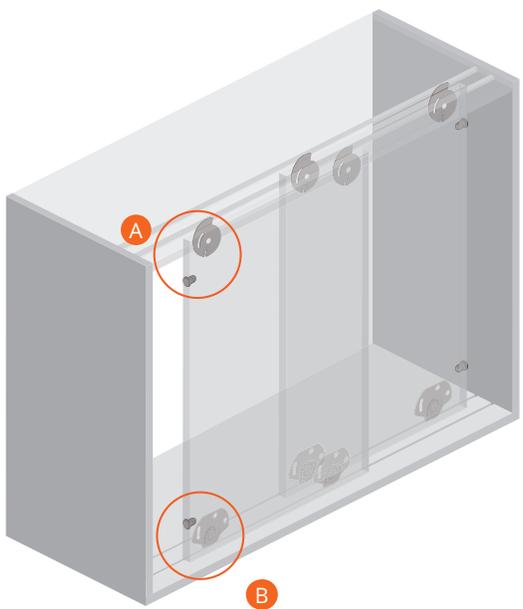

Vista Posterior

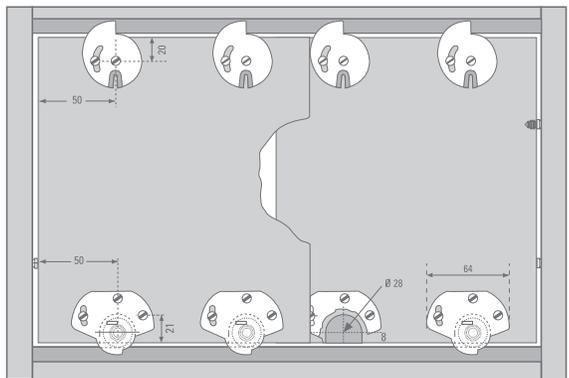

Vista Lateral

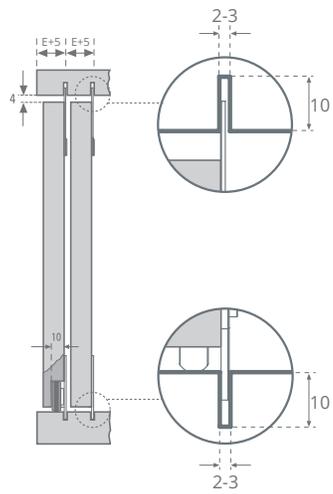

D-25 Polín (PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 30 unidades.
10100117101

- A** 4 Guías superiores
- B** 4 Carros D 25 / P
- C** 4 Topes
- D** Fijaciones para madera

- ✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl
- ARGENTINA
info@ducasse.com.ar
- PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe
- COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co
- BRASIL
info@ducasse.com.br
- MÉXICO
info@ducasse.com.mx

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM



Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.