



CANTIDAD
DE PUERTAS



MONTAJE
DE PUERTA



MONTAJE
DE CARRO



MOVIMIENTO
DEL SISTEMA



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ANCHO DE
PUERTA



ESPESOR
DE PUERTA



MATERIAL DE
PUERTA



TRASLAPE



ZONA
DE PASO



LUZ
INFERIOR



Twin TL



Sistema para la apertura de dos puertas sincronizadas de tipo telescópico y un paño fijo.

USOS

| Divisiones de ambientes

CUALIDADES

- | Un sólo movimiento abre ambas puertas en el mismo sentido, en modo sincronizado y progresivo.
- | Regulación del área de traslape.
- | La instalación y regulación del sistema se puede hacer completamente por un sólo lado.
- | Guía inferior y guía telescópica con polín, reducen el roce con la puerta y maximizan su estabilidad.
- | Flexibilidad en la posición de la apertura de las puertas, permitiendo configurarla a la derecha o izquierda, según la ubicación del paño fijo respecto al vano.

SISTEMAS TWIN

TWIN TL

LÍNEA SEGMENTA



TIPO DE RODAMIENTO




RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



NORMA ANSI - BHMA




NORMA UNE - EN

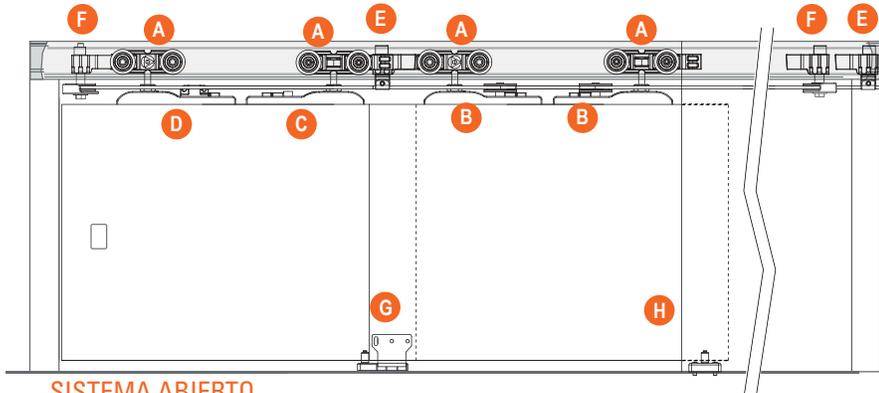


SISTEMA ABIERTO

Vista Superior



Vista Frontal

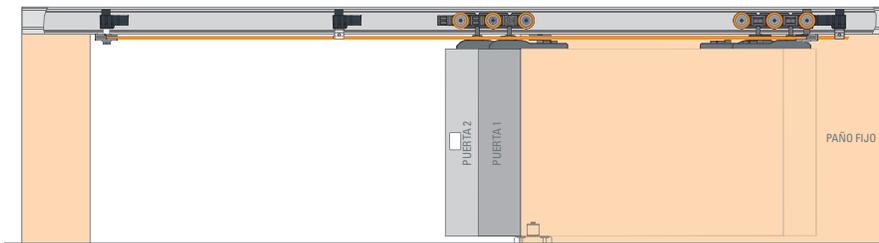


SISTEMA CERRADO

Vista Superior



Vista Frontal

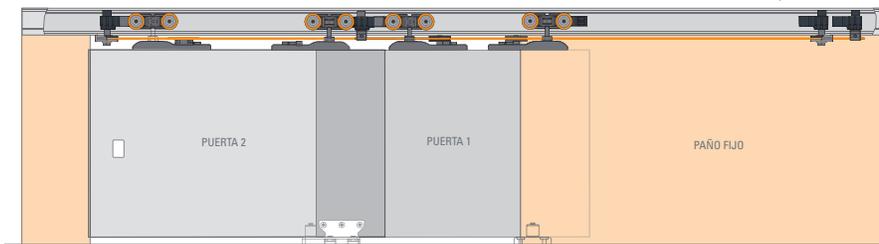

ZONA DE PASO

TWIN TL

| para 2 Hojas |

10300001399

Mínimo de despacho: 6 unidades

A 4 Carros DN 80



B 2 Bases polea Twin



C 1 Base Twin



D 1 Base candado desmontable



E 2 Frenos candado



F 2 Frenos polea Twin



G 1 Guía telescópica



H 1 Guía alta GPR



I 13 mts de piola



J 2 Llaves Segmenta



K 1 Llave Allen 2.5mm



L Tornillos



RIEL U 21 AL

2.0 m. 10100626020

3.0 m. 10100626030

6.0 m. 10100626060

ACCESORIOS



Cenefa U 21 66x8

2m. 10100627022

3m. 10100627032

6m. 10100627062



Cenefa U 21 120x8

2m. 10100605120

3m. 10100605130

6m. 10100605160



Tapa U21 Cenefa 66x8

ref. 10100910018



Tapa U21 Cenefa 120x8

ref. 10100910019

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.