


Organizador interior/extraíble simple



Peso máx. Organizador
Peso max. danorganizador
Max. weight of organizer



Un Puerta
Uma porta
One door



Espeor frente
Espessura da frente
Front thickness




Ancho puerta
Largura Porta
Door width

Herramientas necesarias




Todas las medidas expresadas en milímetros
Todas as medidas estão em milímetros.
All measurements in millimeters.

mm	Decimal inches	Aprox Fraction	mm	Decimal inches	Aprox Fraction
1	0.0394	3/64	6	0.2362	15/64
2	0.0787	5/64	7	0.2756	9/32
3	0.1181	1/8	8	0.3150	5/16
4	0.1575	5/32	9	0.3543	23/64
5	0.1969	13/64	10	0.3937	25/64




Es importante para la correcta instalación del organizador respetar las dimensiones mínimas.


COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS




x1




x1




x1



x1




x1



x1



x1



x2




5*8
x2




4*30
x6

	Dimensiones de producto		
Para Ancho de Modulo (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)
≥200	137	493	273

1 Extracción de corredera en base deslizante.

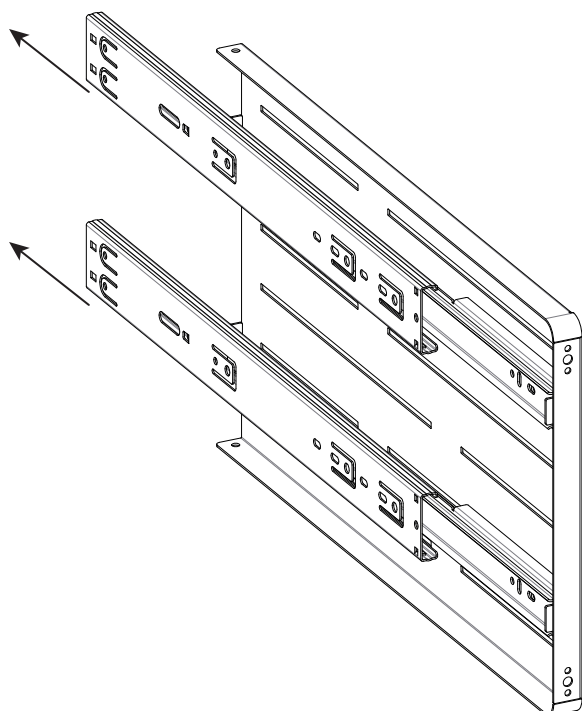



1.1 Extienda completamente la corredera.

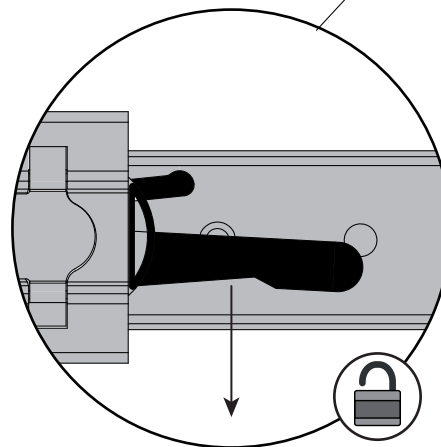

1.2 Presione el gatillo de plástico para separar el riel exterior.



2 Preparación de Montaje correderas / Base deslizante

Orificios de marcaje: Marque previamente los orificios en el costado interior del panel con perfil exterior .

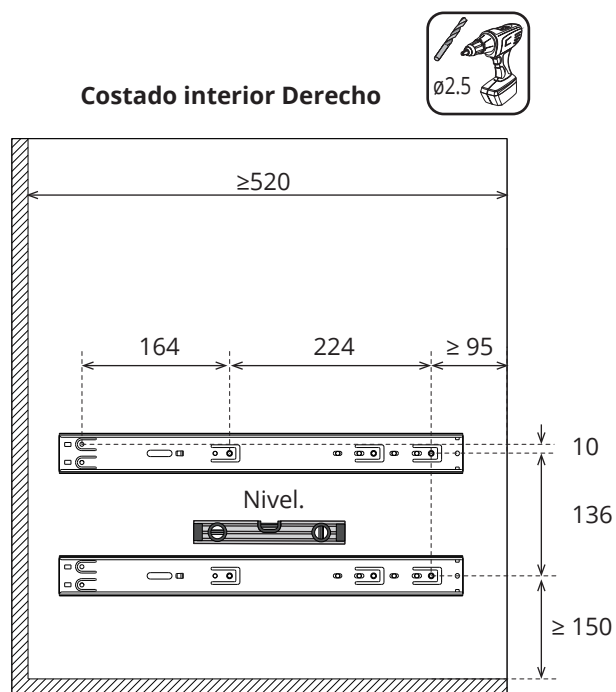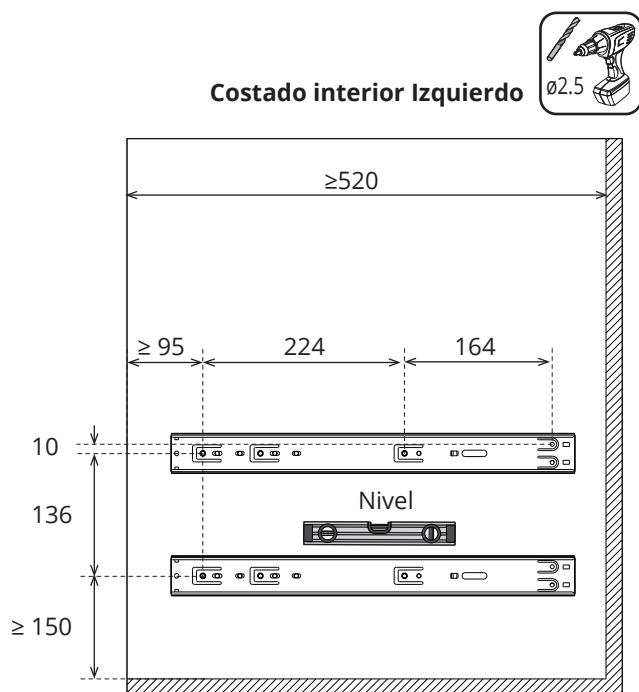


! Tener en consideracion sobrepasar cazoleta de bisagra

3 Instalación de Base deslizante y perfil exterior de corredera..

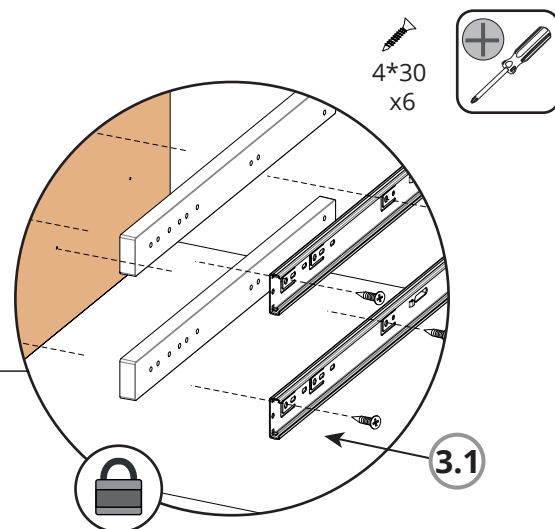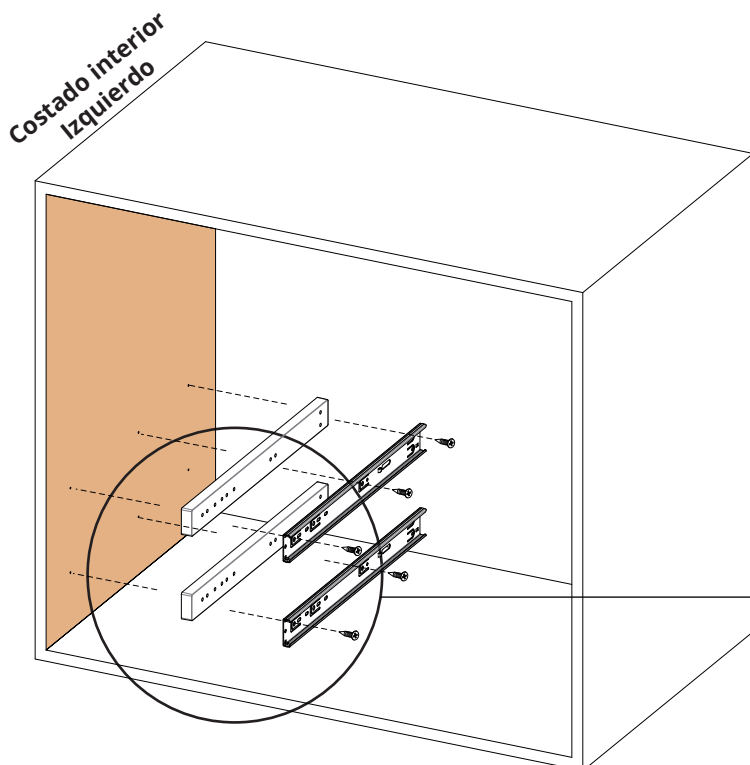

Fijar base deslizante y perfil , como se muestra en esquema.


4 Armado de Mango a panel organizador.




4.1 Insertar.




5*8
x1

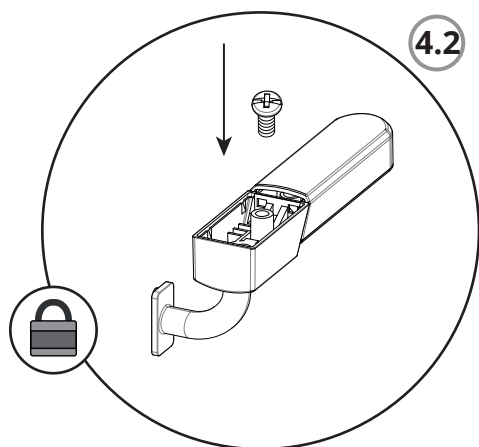

4.2 Fijar tirador con
mango de cesta.

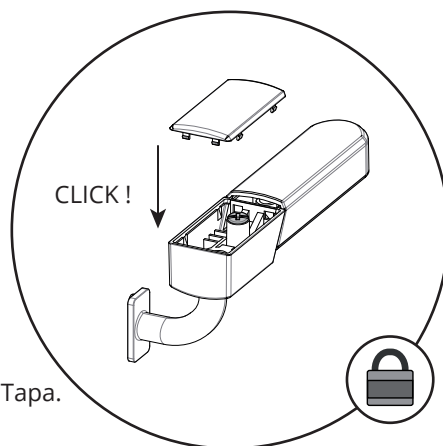


4.3 Insertar Tapa.

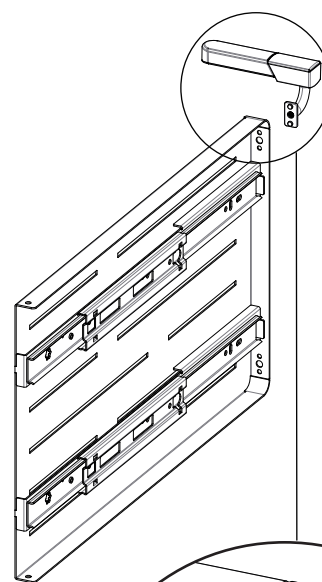

5*8
x1


4.4 Fijar conjunto
mango a panel.

5 Instalación de Organizador en correderas.

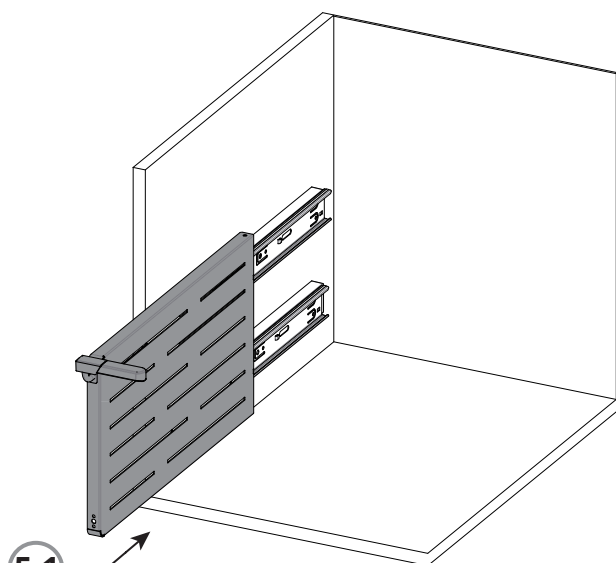


5.1
Encaje Panel en
corredera, según
esquema.

6 Posicionar complementos . *puedes generar la configuracion que quieras.



6.1 Incline y encaje.

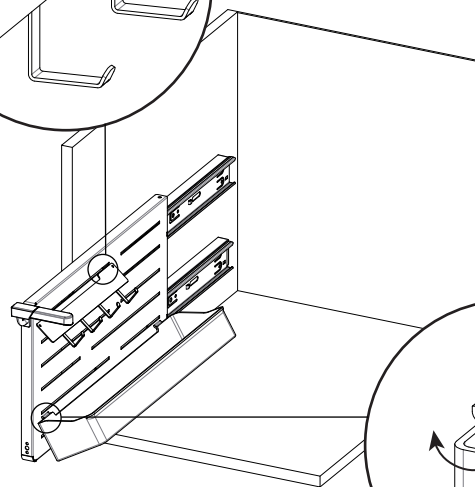

6.2 Incline y encaje.