

# Corredera Telescópica con Cierre Suave



## 01 Corredera telescópica de extracción total que permite el cierre suave del cajón.



Código	Producto	Mín. Desp
40121094	Telescópica 400mm zinc plateado cierre suave	12 set
40121095	Telescópica 450mm zinc plateado cierre suave	12 set
40121096	Telescópica 500mm zinc plateado cierre suave	12 set
40121097	Telescópica 550mm zinc plateado cierre suave	12 set

## 02 Atributos

- » Guías metálicas en acero laminado 1,2 mm en perfil exterior e intermedio y 1,5 en el interior.
- » Permite la extracción total del cajón.
- » Cierre suave asistido por un sistema de resorte y pistón hidráulico que retiene el cajón una vez cerrado.
- » Desmontaje con sistema clip.
- » Sistema 32.

### Componentes Corredera Telescópica con Cierre Suave

- a. 2 Correderas telescópicas con cierre suave


## A tener en cuenta 03

- » Soporta hasta 35 kg por cajón.
- » Alto de la corredera de 45 mm.
- » Montaje y fijación al lateral cajón.
- » Para cajones con profundidad desde 400 a 550 mm.
- » Terminación: cincado plateado.
- » Testeado en 50.000 ciclos de uso. Cumple grado 2 de la norma UNE-EN 15338.

Modelo	L	Recorrido	A	B	C	D	E	F
400	400	400	320	128	64	128	192	-
450	450	450	352	160	64	128	224	-
500	500	500	416	192	64	128	256	-
550	550	550	448	224	64	128	224	320

## Herramientas necesarias 04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Elementos de medición.
- » Escuadra.

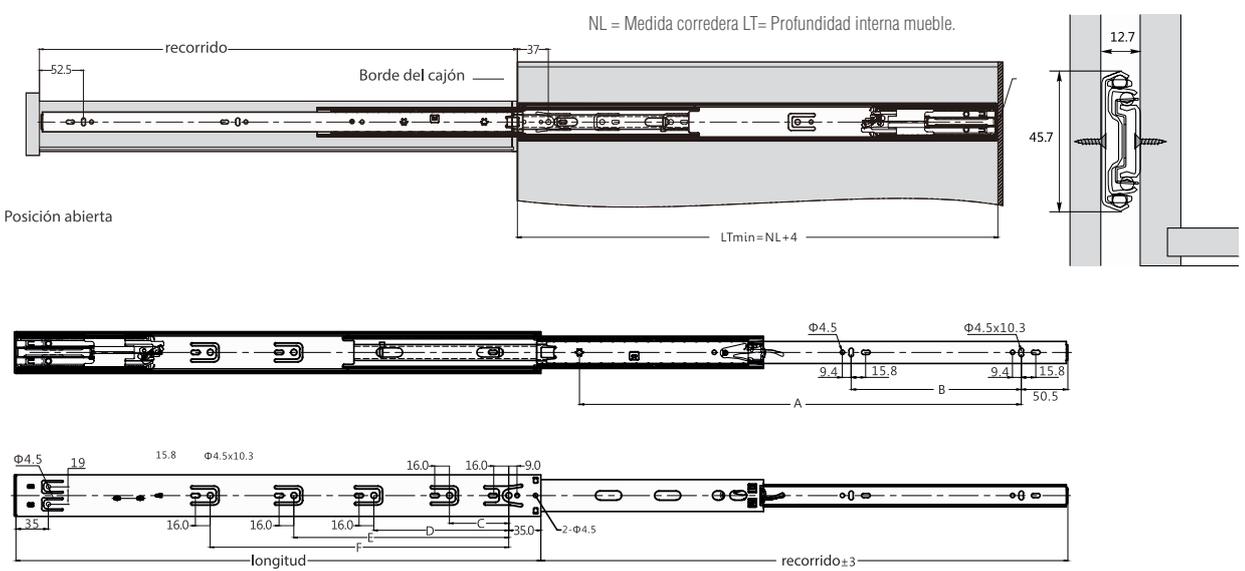

Esquemas de aplicación

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.