

Kit Integral Patagonia CLASSIC





Código	Producto	Min. Desp
50201047	Kit integral Patagonia CLASSIC 2p.x2mts	1 kit
50201048	Kit integral Patagonia CLASSIC 2p.x3mts	1 kit
50201049	Kit integral Patagonia CLASSIC 1 puerta	1 kit

Accesorios Opcionales

40107063	Perfil divisor H Patagonia aluminio 2mts	8 tiras
40107043	Perfil divisor H Patagonia aluminio 3mts	8 tiras

Componentes Kit Integral Patagonia para 2 puertas

- 2 set CD-50 S Patagonia (con frenos)
- 1 Riel guía superior doble aluminio
- 1 Riel inferior doble CX-30 aluminio
- 4 Perfiles manija Patagonia aluminio 2.6mts.
- 1 Felpa 2.7mts.
- 4 Burletes de impacto 2.7mts.
- 1 Perfil terminación L

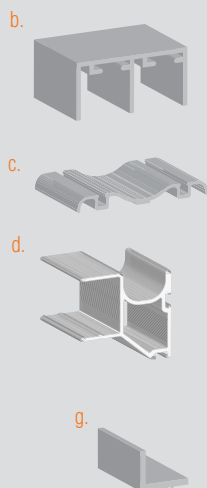

A tener en cuenta 03

- » Soporta hasta 50 kg por puerta.
- » Para placas de 18 mm de espesor.
- » Para puertas completamente espejadas utilizar placa de 15 mm más espejo de 3 mm.
- » Felpa incluida que reduce a 5 mm la luz entre puertas.
- » Anchos máximos de puerta de 1500 mm.
- » Altos máximos de puertas de 2600 mm.
- » Posibilidad de sumar kit de una puerta para lograr frentes de tres puertas en el mismo vano.
- » Se recomienda una relación de puerta de 3 a 1 (3 unidades de alto x 1 unidad de alto) para un correcto deslizamiento y estabilidad de las puertas.

01

Solución para frentes de placard con sistema corredizo de apoyar que se desplazan por dentro del vano.





02 Atributos

- » El kit incluye todos los componentes para armar un frente de placard.
- » Carros inferiores de sobreponer con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento.
- » No se necesita hacer mecanizado alguno para instalar el kit completo.
- » Regulación en altura de la puerta hasta 10 mm.
- » Sistema de traba que permite activar o desactivar los resortes del carro facilitando el montaje de la puerta.
- » Guía superior con rodamientos revestidos en nylon que evitan el cabeceo de la puerta dentro del riel superior.
- » Sistema de freno encolizado que permite el deslizamiento para un óptimo posicionamiento y ajuste para retener y limitar el recorrido de la puerta al abrir.
- » Mediante el riel guía superior, se compensan diferencias de hasta 16 mm en el nivel del vano.
- » Perfil manija de aluminio anodizado con guía para burlete anti-impacto y felpa.
- » Perfiles H opcionales, brindan la posibilidad de conformar puertas combinadas en distinta tonalidad de maderas o en madera con vidrio de 4 mm de espesor.
- » Testeado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado y rectificado. Pista exterior recubierta en resina acetil.
- » Sistema 32 en todas sus perforaciones.
- » Pestaña de posicionamiento en carros y guías.

Componentes Kit Integral Patagonia para 1 puerta

- 1 set CD-50 S Patagonia. (con frenos)
- 2 Perfiles manija Patagonia aluminio 2.6mts.
- 2 Felpa 2.7mts.
- 2 Burletes de impacto 2.7mts.

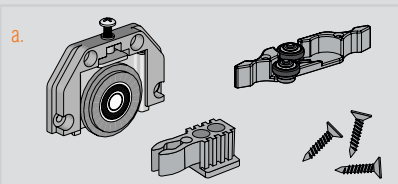

Componentes - Accesorios Opcionales


- Perfil divisor H




04 Herramientas necesarias

- » Broca HSS diámetro 2,5 y 3,5 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Atornillador manual plano N5.
- » Atornillador manual PH 2.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Avellanador 90°.
- » Plomada o nivel.


<p>Riel guía Superior doble Aluminio</p>	<p>Burlete pvc</p>	<p>Riel inferior Doble cx-30</p>	<p>Perfil Terminación I</p>	<p>Perfil manija Patagonia</p>	<p>Perfil Divisor h</p>	<p>Felpa</p>
------------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------

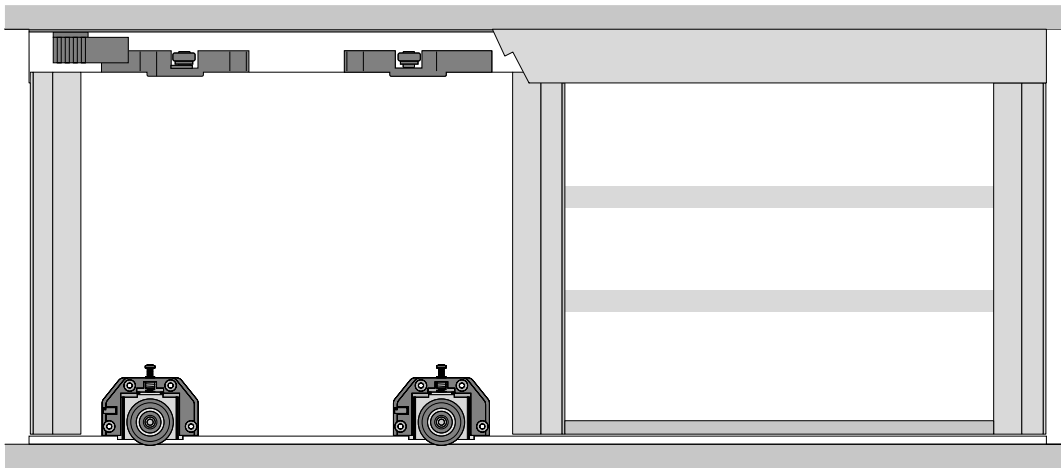

Vista Frontal

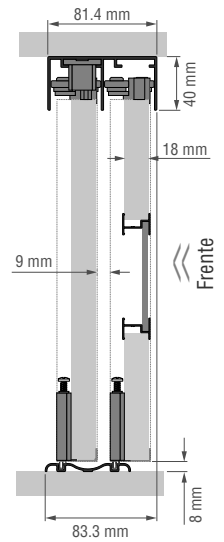

Vista Lateral

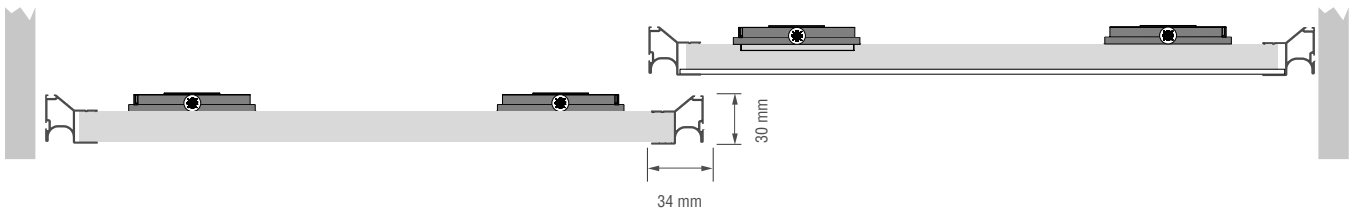


Vista Superior - 2 Puertas



Vista Superior - 3 Puertas

Tipos de configuraciones

- a. Todo madera
- b. Todo espejo*
- c. Madera / Madera
- d. Madera / Vidrio o Espejo / Madera
- e. Madera / Madera / Madera

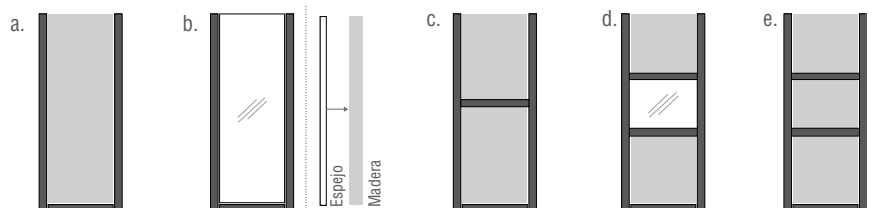

El espejo debe ser de 3mm, pegado sobre base de madera de 15mm