




CANTIDAD
DE PUERTAS



DENTRO DE VANO
MONTAJE
DE PUERTA




COLGANTE
MONTAJE
DE CARRO




LINEAL
MOVIMIENTO
DEL SISTEMA




30-45 kg
CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



15-30mm
E
ESPESOR
DE PUERTA




min. 600mm
ANCHO
DE PUERTA



≥ 08mm
≥ 10mm
LUZ SUPERIOR
/ INFERIOR

v01_0621

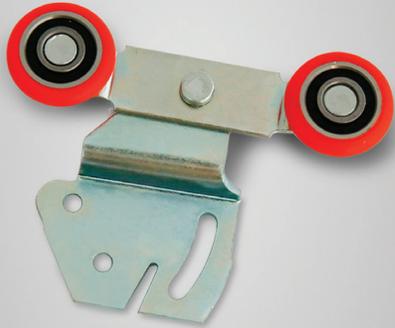

*Sistema corredizo colgante
para puertas de clóset con
montaje dentro de vano.*

A TENER EN CUENTA

Para cielorrasos suspendidos o placas de yeso, se recomienda reforzar con una estructura que asegure la correcta instalación del riel y resista la carga del sistema.

USOS

| Puertas de Clóset.



CUALIDADES

- | Instalación simple con montaje de carro sobrepuesto que no requiere mecanizado en la puerta.
- | Regulación en altura de puerta de hasta 10mm.
- | Tope de goma que evita el traslape de las puertas.
- | Guía al piso puntual de PVC que favorece la estabilidad de las puertas en su recorrido. Posee regulación de espesor.
- | Riel de acero galvanizado, no requiere mecanizados para su instalación.
- | Rodamiento fabricado en acero templado con pista exterior recubierta en nylon.



DUCLOSET DOBLE

SISTEMA COLGANTE PARA PUERTAS DE CLÓSET



ALTURA MARCO DE PUERTA



MATERIAL DE PUERTA






RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670



TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

INSTALACIÓN


Esquema General

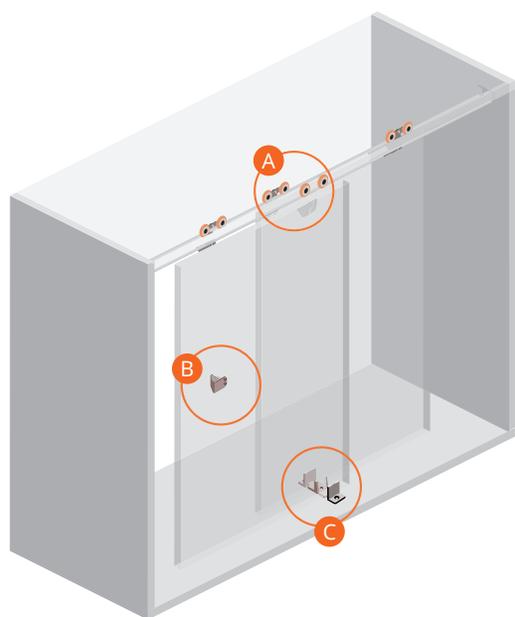

15 ≥ E ≤ 20



21 ≥ E ≤ 30



E	D
15	0
18	0
20	0
22	8
25	11
27	13
30	15

DUCLOSET DOBLE (PARA DOS HOJAS)

Mínimo de despacho: 10 unidades.
10100201301

A 4 Carros Ducloset Doble



B 1 Tope




C 1 Guía al piso 2040N (1635)




D Fijaciones para madera



Vista Posterior

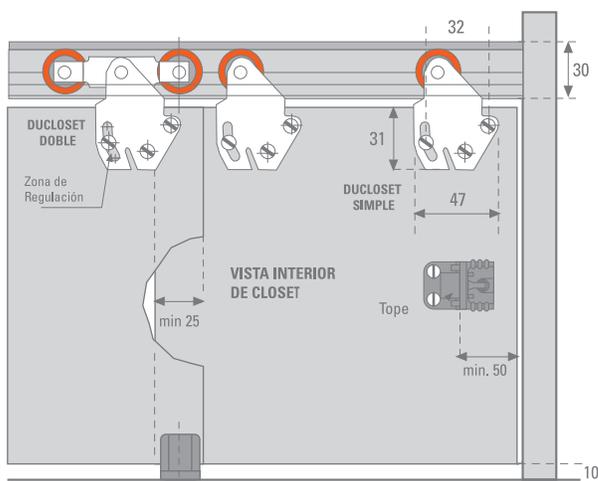

Vista Lateral

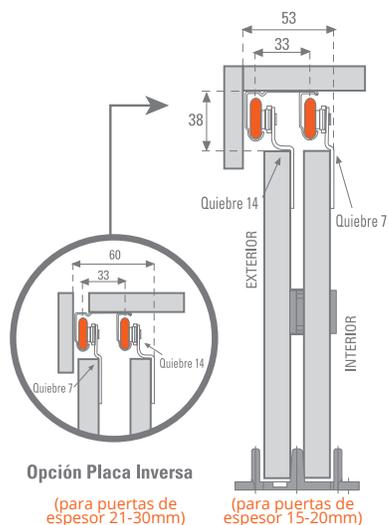

SE USA CON:



RIEL U-20 ACERO

1.0 m galvanizado	10100619502
1.5 m galvanizado	10100620010
2.0 m galvanizado	10100621002
2.5 m galvanizado	10100622002
3.0 m galvanizado	10100623002
6.0 m galvanizado	10100625002

✉ CHILE
info@ducasseindustrial.cl

ARGENTINA
info@ducasse.com.ar

PERÚ
info@ducasseindustrial.com.pe

COLOMBIA
info@ducasseindustrial.com.co

BRASIL
info@ducasse.com.br

MÉXICO
info@ducasse.com.mx

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM

