




CANTIDAD DE PUERTAS



MONTAJE DE PUERTA  
DENTRO DE VANO




MONTAJE DE CARRO  
AL PISO




MOVIMIENTO DEL SISTEMA  
LINEAL



CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA  
15 kg



ESPESOR DE PUERTA  
15-20mm



LUZ SUPERIOR / INFERIOR  
≥2mm



ALTURA MARCO DE PUERTA  
≥50mm

v01\_0621



*Sistema corredizo al piso para puertas de mueble con montaje dentro de vano.*

## A TENER EN CUENTA

Sistema requiere de un mecanizado para la instalación de los rieles y un fresado de 35mm de diámetro para carros y guías.

## USOS

| Puertas de Muebles.



## CUALIDADES

- | Mínima luz entre las puertas y el vano, lo que permite prescindir de cenefa.
- | El resorte en la guía funciona como sistema antidescarrilamiento.
- | Guía superior con clip que facilita la instalación de las puertas.
- | Sistema de freno que se fija dentro del riel, permitiendo retener y limitar el recorrido de las puertas.
- | Utiliza el mismo riel embutido en la parte superior e inferior del vano.



# AL 1535 MD

## SISTEMA AL PISO PARA PUERTAS DE MUEBLES



MATERIAL DE PUERTA






RESISTENCIA A LA CORROSIÓN UNE-EN 1670



TESTEO DE DURABILIDAD UNE-EN 1527

### INSTALACIÓN Esquema General

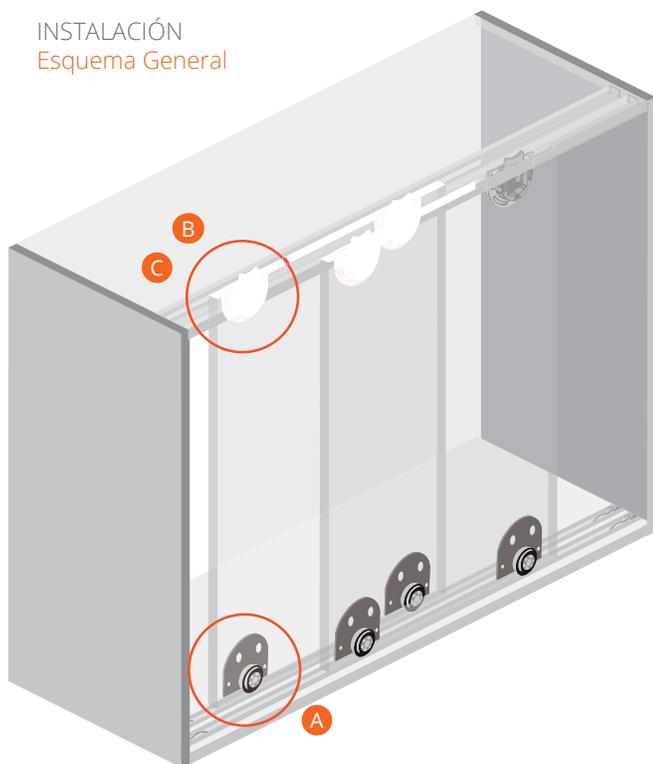


### AL 1535 MADERA (PARA DOS HOJAS)


Mínimo de despacho: 10 unidades.  
10100800100

- A** 4 Carros AL1535 Madera
- B** 4 Chasis Guía AL1535
- C** 4 Guías resorteable AL 1535
- D** 4 Frenos
- E** Fijaciones

### Vista Posterior

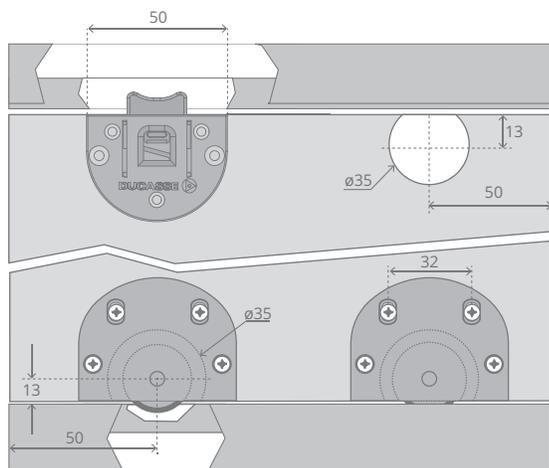

### Vista Lateral

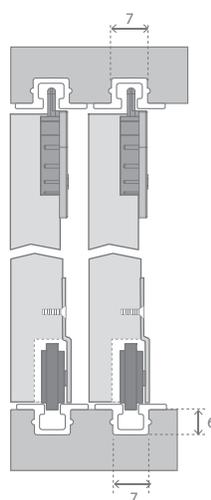

SE USA CON:



**RIEL EMBUTIDO CX AL**  
2.0 m 10100604620  
3.0 m 10100604630

- ✉ CHILE  
info@ducasseindustrial.cl
- ARGENTINA  
info@ducasse.com.ar
- PERÚ  
info@ducasseindustrial.com.pe
- COLOMBIA  
info@ducasseindustrial.com.co
- BRASIL  
info@ducasse.com.br
- MÉXICO  
info@ducasse.com.mx

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje. Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

